



## Componenti comuni: Termostato rotella KNX 2M grigio

**02972**

Sistemi e prodotti smart / KNX / Componenti comuni / Dispositivi

### Termostato rotella KNX 2M grigio

Termostato elettronico a rotella per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PI, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali KNX per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a led bianca, grigio - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

1 NR

## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua Light (596 kb)
- Foglio istruzioni multilingua Full (1278 kb)
- Manuale installatore (2455 kb)
- Installer manual (2231 kb)


## Software

- [DB\\_Termostato\\_KNX\\_REL-01.19\\_20240918.zip](#)
- [DB\\_Termostato\\_KNX\\_REL-01.20\\_20250127.zip](#)
- [DB\\_Termostato\\_KNX\\_REL-01.21\\_20251215.zip](#)



## Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore

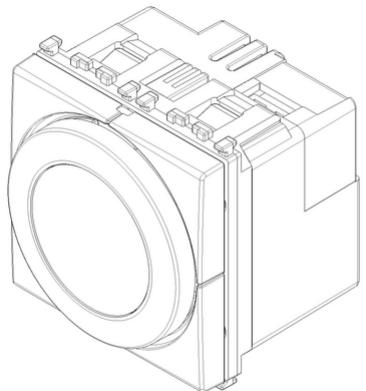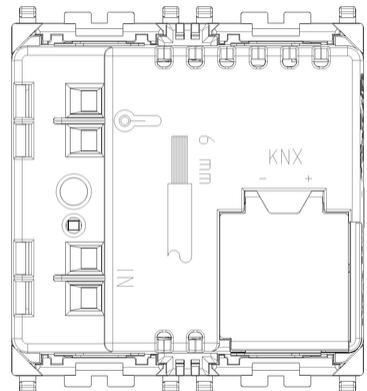

Vista 3D

## Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **27. Marchio KNX ([download](#))**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **46. UK PSTI compliance ([download](#))**
- **92. RoHS UAE**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

## Dati tecnici

**Gruppo:** Attrezzatura ricettiva e di processo

**Classe:** Termostato/regolatore di temperatura ambiente

**Tipologia:** Altro

**Collegamento:** 2 fili

**Con ricevitore:** No

**Sensore esterno:** Sì

**Riscontro termico:** Parallello

**Caratteristiche di comando:** PID

**Adatto per il riscaldamento:** Sì

**Numero di uscite riscaldamento:** 1

**Numero di uscite raffreddamento:** 1

**Differenza regolabile:** Sì

**Temperatura leggibile:** Sì

**Con indicatore di livello rumore:** No

**Versione rilevatore/sonda:** Sensore di resistenza

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Numero moduli da frutto:** 2

**Con display:** Sì

**Comando:** Girevole

**Con circuito di acqua potabile:** No

**Tensione max. dei contatti:** 29 V

**Max. carico di contatto:** 0 A

**Grado di protezione (IP):** IP20

**Antideflagrante:** Sì

**Colore:** Grigio

**Numero RAL:** 7024

**Altezza:** 49,00 mm

**Larghezza:** 44,80 mm

**Profondità:** 41,50 mm

**Diametro:** 0,00 mm

**Classe del termostato:** V

## Imballi



8007352668416

**Qtà** 1 NR

**Dim** 5,7x5,3x7,7 [cm]

**Peso** 74,38 [g]



8007352746428

**Qtà** 60 NR

**Dim** 37,5x30x13,5 [cm]

**Peso** 4.796,52 [g]

## **Legal**

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).