




Cavi e patch cord: Cavo 4 fibre mono 9/125 OS2 Eca 500m

03147.E

Infrastruttura di impianto / Cablaggio strutturato Netsafe / Cavi e patch cord / Cavo

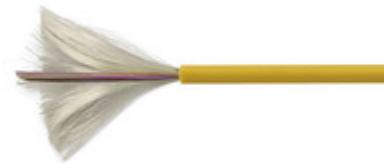

Cavo 4 fibre mono 9/125 OS2 Eca 500m

Cavo Netsafe in fibra ottica monomodale loose 9/125 µm OS2 (G.657.A2) con 4 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), giallo - bobina da 500 m

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

500 M

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Cavi e conduttori non assemblati

Classe: Cavo in fibra ottica

Numero di fibre: 4

Tipo di filo: Cavo a tubo allentato

Numero di fibre per ogni filo: 4

Tipo di fibra: Singlemode 9/125

Con alette bloccacavo: No

Con protezione contro i roditori: No

Armatura: Senza

Materiale del rivestimento: Altro

Colore del rivestimento: Altro

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo: No

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo: No

Cavo senza metallo: Sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404: No

Resistente ai prodotti chimici: No

Diametro esterno circa: 3,00 mm

Imballi



8007352574809



8007352574816

Qtà 1 M

Dim 100x0,3x0,3 [cm]

Peso 10 [g]

Qtà 500 M

Dim 29,8x29,8x17,7

[cm]

Peso 5.000 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).