



Componenti comuni: Modulo relè connesso IoT

03981

Serie civili / Serie civili View Wireless / Componenti comuni /
Componenti non modulari

Modulo relè connesso IoT

Apparecchio di comando elettronico IoT con uscita a relè NO 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo da remoto, 1 ingresso per comando filare per richiamare uno scenario, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto)

- Configurazione da App View Wireless per sistema Bluetooth technology e App Amazon per Zigbee technology
- Compatibile con Alexa, Google Home e IFTTT, attraverso l'apposito gateway o hub Zigbee
- La forma favorisce la massima flessibilità di installazione (retrofrutto, scatole di derivazione, ecc.)
- Se pilotati direttamente dai comandi senza batteria, non è necessario il cablaggio con pulsanti elettromeccanici

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR




Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(877 kb\)](#)
- [تاداش رالال ةقرو \(501 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni \(437 kb\)](#)
- [Notices techniques \(435 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones \(434 kb\)](#)
- [Instructions sheet \(430 kb\)](#)
- [Φύλλο οδηγιών \(589 kb\)](#)
- [Anwendungshinweise \(457 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(20463 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(42961 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(42960 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(42999 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(43239 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(42993 kb\)](#)

Gallery



Disegni

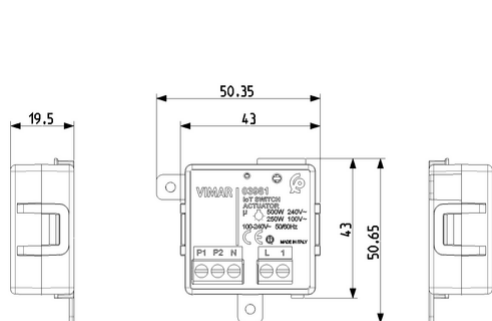

Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 06. Certificato SUBTEL - Cile ([download](#))
- 19. Certificato NOM - Messico
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 40. Bluetooth technology
- 42. Zigbee certified
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 47. Works with SmartThings
- 92. RoHS UAE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di bus per impianti

Classe: Attuatore a relè sistema bus

Sistema bus EIB/KNX: No

Sistema bus radio KNX: No

Sistema bus radio: Sì

Sistema bus LON: No

Sistema bus Powernet: No

Altri sistemi bus: Zigbee

Radio bidirezionale: Sì

Tipo di montaggio: montaggio a parete/incasso

Numero moduli DIN: 0

Comando locale/manuale: No

Con indicatore a LED: No

Imballi



8007352648494

Qtà 1 NR
Dim 5,2x3,5x5,3 [cm]
Peso 41 [g]



8007352648500

Qtà 60 NR
Dim 27x23x12,5 [cm]
Peso 2.658 [g]

Potrebbe interessarti anche




14597 - Gateway
connesso IoT 2M bianco



19597 - Gateway
connesso IoT 2M grigio



20597 - Gateway
connesso IoT 2M grigio



30807.B - Gateway
connesso IoT 2M bianco



14591.0 - Meccanismo
comando elettr. connesso
IoT



19591.0 - Meccanismo
comando elettr. connesso
IoT



20591.0 - Meccanismo
comando elettr. connesso
IoT



30801 - Meccanismo
comando elettr. connesso
IoT

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).