



Componenti comuni: Modulo tapparella connesso IoT

03982

Serie civili / Serie civili View Wireless / Componenti comuni /
Componenti non modulari

Modulo tapparella connesso IoT

Apparecchio di comando elettronico IoT per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore $\cos\phi$ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione da incasso (retrofrutto)

- Configurazione da App View Wireless per sistema Bluetooth technology e App Amazon per Zigbee technology
- Compatibile con Alexa, Google Home e IFTTT, attraverso l'apposito gateway o hub Zigbee
- La forma favorisce la massima flessibilità di installazione (retrofrutto, scatole di derivazione, ecc.)
- Se pilotati direttamente dai comandi senza batteria, non è necessario il cablaggio con pulsanti elettromeccanici

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR




Istruzioni, Manuali, Documentazione

- تاداشرال ةقرو (462 kb)
- Foglio istruzioni multilingua Light (807 kb)
- Notices techniques (397 kb)
- Hoja de instrucciones (396 kb)
- Instructions sheet (392 kb)
- Φύλλο οδηγιών (532 kb)
- Anwendungshinweise (396 kb)
- Foglio istruzioni (397 kb)
- Manuale app View Wireless (20463 kb)
- Manuel appli View Wireless (42961 kb)
- Manual app View Wireless (42960 kb)
- Manual View Wireless app (42999 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (43239 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (42993 kb)

Gallery



Disegni

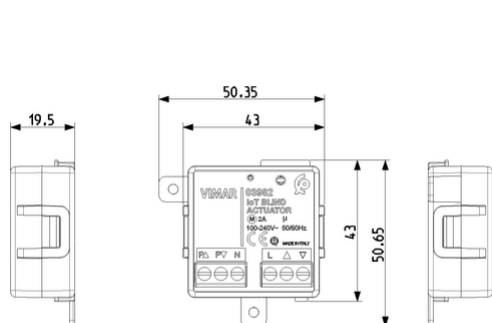

Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 06. Certificato SUBTEL - Cile ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 40. Bluetooth technology
- 42. Zigbee certified
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 47. Works with SmartThings
- 92. RoHS UAE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di bus per impianti

Classe: Attuatore per avvolgibili per sistema bus

Sistema bus EIB/KNX: No

Sistema bus radio KNX: No

Sistema bus radio: Sì

Sistema bus LON: No

Sistema bus Powernet: No

Altri sistemi bus: Zigbee

Tipo di montaggio: Incasso

Numero moduli DIN: 0

Comando locale/manuale: Sì

Con indicatore a LED: Sì

Imballi



8007352648517

Qtà 1 NR
Dim 5,2x3,5x5,3 [cm]
Peso 45,1 [g]



8007352648524

Qtà 60 NR
Dim 27x23x12,5 [cm]
Peso 2.897,9 [g]

Potrebbe interessarti anche




14597 - Gateway
connesso IoT 2M bianco



19597 - Gateway
connesso IoT 2M grigio



20597 - Gateway
connesso IoT 2M grigio



30807.B - Gateway
connesso IoT 2M bianco



14591.0 - Meccanismo
comando elettr. connesso
IoT



19591.0 - Meccanismo
comando elettr. connesso
IoT



20591.0 - Meccanismo
comando elettr. connesso
IoT



30801 - Meccanismo
comando elettr. connesso
IoT

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).