



Componenti comuni: Attuatore 0/1-10Vdc + relè connesso IoT

03986

Serie civili / Serie civili View Wireless / Componenti comuni /
Apparecchi DIN

Attuatore 0/1-10Vdc + relè connesso IoT

Attuatore di comando elettronico VIEW Wireless con 1 uscita analogica proporzionale 0/1-10 V con tensione riscalabile, 1 uscita a relè 10 AX 100-240 V~ 50/60 Hz, NO/NC programmabile con funzione comando luci, fan-coil, clima, accessi, irrigazione, pulsante per comando locale, tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua Light (958 kb)
- Foglio istruzioni Full (595 kb)
- Ficha de instrucciones Full (595 kb)
- Full instructions sheet (591 kb)
- Anweisungsblatt Full (594 kb)
- Notice technique Full (594 kb)
- Φυλλάδιο οδηγιών Full (718 kb)
- تاداشرإلإة قرو Full (725 kb)
- Manuale app View Wireless (20463 kb)
- Manuel appli View Wireless (42961 kb)
- Manual app View Wireless (42960 kb)
- Manual View Wireless app (42999 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (43239 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (42993 kb)


Disegni

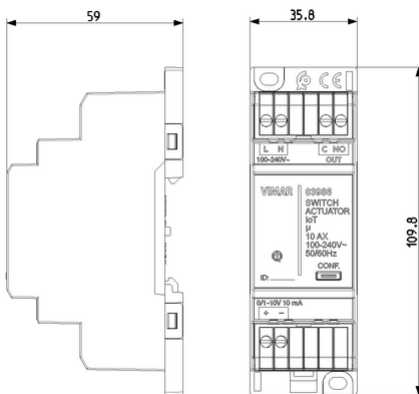

Vista ingombri



Vista posteriore

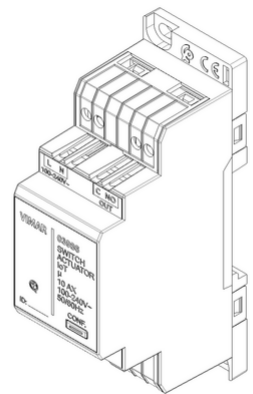

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE ([download](#))**
- **01. Marchio IMQ - Italia**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **40. Bluetooth technology**
- **46. UK PSTI compliance ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di bus per impianti

Classe: Dimmer per sistema bus

Sistema bus EIB/KNX: No

Sistema bus radio KNX: No

Sistema bus radio: Sì

Sistema bus LON: No

Sistema bus Powernet: No

Altri sistemi bus: Altro

Radio bidirezionale: Sì

Tipologia: Attuatore dimmer

Tipo di montaggio: Altro

Numero moduli DIN: 2

Comando locale/manuale: Sì

Con indicatore a LED: Sì

Numero di uscite: 2

Tipo di carico: Universale

Max. corrente di comando: 10.000 mA

Grado di protezione (IP): IP40

Imballi



8007352767430

Qtà 1 NR
Dim 14,2x6,2x5,6 [cm]
Peso 134 [g]



8007352767447

Qtà 40 NR
Dim 37x28,5x25 [cm]
Peso 5.700 [g]

Potrebbe interessarti anche



14597 - Gateway
connesso IoT 2M bianco



19597 - Gateway
connesso IoT 2M grigio



20597 - Gateway
connesso IoT 2M grigio



30807.B - Gateway
connesso IoT 2M bianco



14591.0 - Meccanismo
comando elettr. connesso
IoT



19591.0 - Meccanismo
comando elettr. connesso
IoT



20591.0 - Meccanismo
comando elettr. connesso
IoT



30801 - Meccanismo
comando elettr. connesso
IoT

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).