



Componenti comuni: Testina termostatica connessa IoT

03989

Serie civili / Serie civili View Wireless / Componenti comuni / Dispositivi

Testina termostatica connessa IoT

Testina termostatica, tecnologia IoT, standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, riscaldamento in modalità PI, dispositivo di controllo della temperatura di classe IV (contributo 2%), display con retroilluminazione a LED bianchi, alimentazione a batterie stilo AA alcaline (non ricaricabili), installazione su radiatori dotati di valvole di regolazione del flusso. Adattatori meccanici forniti per la compatibilità con le principali valvole: RA Danfoss, RAV Danfoss, RAVL, Danfoss, Giacomini, Caleffi, M28x1.5, FAR.




- Integrazione completa nella Smart Home: attraverso il gateway, con controllo da App Vimar View (smartphone e tablet) e compatibilità nativa con i principali assistenti vocali (Alexa, Google Assistant, Siri e Homekit).
- Semplicità di installazione e compatibilità ampia: grazie agli adattatori forniti in dotazione, il prodotto si adatta facilmente a un'ampia varietà di valvole termostatiche come Danfoss, Giacomini, Caleffi e FAR. La sua versatilità consente un'installazione semplice e veloce, sia in caso di nuove realizzazioni che per l'aggiornamento di impianti già esistenti.
- Design funzionale e intuitivo: pensato per garantire la massima praticità d'uso. Il display integrato consente di visualizzare immediatamente lo stato del dispositivo e facilita la configurazione. I tasti touch permettono di regolare manualmente la temperatura in modo semplice e intuitivo, mentre lo sportello dedicato assicura un accesso rapido e comodo al vano batterie.
- Tecnologia radio affidabile e scalabile: garantisce un funzionamento affidabile e flessibile grazie alla comunicazione Bluetooth a basso consumo. Il sistema consente di gestire fino a 24 testine, sia comandate singolarmente, sia in gruppo, con possibilità di comando anche da un termostato IoT risultando così ideale per l'ambito residenziale, ma anche per applicazioni su impianti di ampie dimensioni, come uffici o ambienti multi-





Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(1510 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(4037 kb\)](#)
- [Notice technique Full \(4043 kb\)](#)
- [Ficha de instrucciones Full \(4038 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(4034 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(4141 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(4038 kb\)](#)
- [تاداشيرالاء قورو Full \(4154 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(20463 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(42960 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(42999 kb\)](#)

Gallery



Disegni

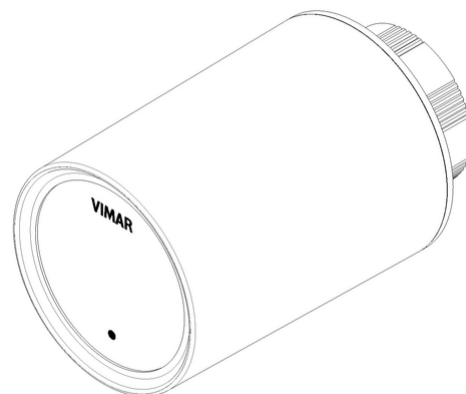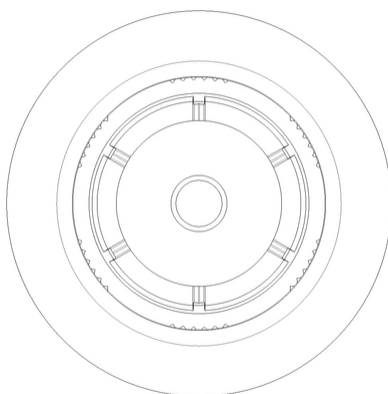

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE ([download](#))**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **40. Bluetooth technology**
- **46. UK PSTI compliance ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Attrezzatura ricettiva e di processo

Colore: Bianco

Classe: Termostato/regolatore di temperatura ambiente

Imballi



8007352753877

Qtà 1 NR

Dim 14x8,3x6,5 [cm]

Peso 223 [g]



8007352761278

Qtà 24 NR

Dim 30,5x27,5x26,5 [cm]

Peso 5.352 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).