



Avvolgicavo: Avvolgicavo 10A 4 uscite universali 5m

OP32702

Installazione volante / Spine e prese / Avvolgicavo / Avvolgicavo domestici

Avvolgicavo 10A 4 uscite universali 5m

Avvolgicavo 2P+T 10 A 230 V~ con interruttore di protezione, 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali standard italiano P40, spina 2P+T 10 A standard italiano tipo S11, cavo H05VV-F con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) 5 metri - Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1500 W 230 V~, con cavo completamente svolto 2070 W 230 V~



- Maniglia per una facile impugnatura durante il trasporto che permette anche di appendere la bobina
- Involucro robusto e dimensioni compatte
- Disgiuntore termico di protezione contro il sovraccarico
- Cavo con guaina in PVC
- Progettato e prodotto in conformità alla norma CEI EN 61242 relativa alla sicurezza elettrica
- Distacco automatico in caso di sovraccarico: per ripristinare il normale funzionamento rimuovere il sovraccarico, attendere il raffreddamento e premere su RESET

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

6 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Scheda tecnica \(585 kb\)](#)



Gallery



Disegni



Vista ingombri

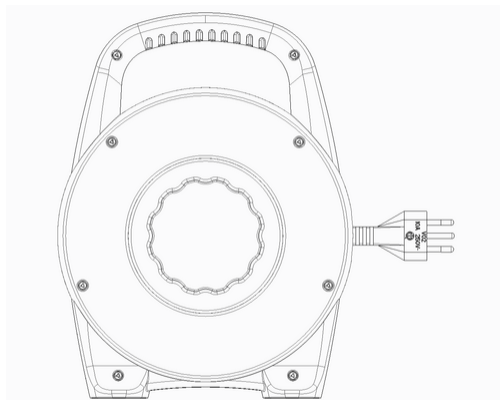

Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

• 00. Marcatura CE - UE

• 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Attrezzatura da officina/cantiere

Classe: Avvolgicavo

Materiale del corpo: Plastica

Attrezzatura del cavo: H05VV-F

Sezione del filo: 1,00 mm²

Numero di fili: 3

**Numero di prese con contatto di protezione
CEE 7/3 (tipo F):** 4

Numero delle prese tipo bipasso (Italia): 0

**Numero di prese di corrente tipo standard
Suisse a 13:** 0

**Numero di prese di corrente tipo standard
Suisse a 15:** 0

**Numero di prese di corrente tipo standard
Suisse a 23:** 0

**Numero di prese di corrente tipo standard
Suisse a 25:** 0

Con telaio portante: Sì

Avvolgimento automatico del cavo: No

Con protezione da sovraccarico termico: Sì

Con arresto: No

Grado di protezione (IP): IP20

Colore: Multicolore

Imballi



8007352583429

Qtà 1 NR
Dim 23x9,84x27,3
[cm]
Peso 1.013,4 [g]



8007352615779

Qtà 6 NR
Dim 60,5x23x29,5
[cm]
Peso 6.730 [g]

Potrebbe interessarti anche



0P32714 - Avvolgicavo
16A 4 uscite universali
10m



0P32713 - Avvolgicavo
16A 4 uscite universali
4m

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).