



Avvolgicavo: Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 15m

OP32730

Installazione volante / Spine e prese / Avvolgicavo / Avvolgicavo domestici

Avvolgicavo 16A 4 uscite universali 15m

Avvolgicavo 2P+T 16 A 230 V~ con disgiuntore termico di protezione, 4 prese SICURY 2P+T 16 A universali standard italiano P40, spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, cavo H05VV-F 3G1,5 mm² 15 metri - Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1500 W 230 V~, con cavo completamente svolto 3200 W 230 V~



- Maniglia di riavvolgimento manuale del cavo
- Maniglia ergonomica e clip fermacavo
- Potenza massima prelevabile con cavo completamente avvolto 1200 W 230 V~, con cavo completamente svolto 2000 W 230 V~
- Disgiuntore termico di protezione contro il sovraccarico
- Progettato e prodotto in conformità alla norma CEI EN 61242 relativa alla sicurezza elettrica

Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

5 NR


Gallery




Disegni

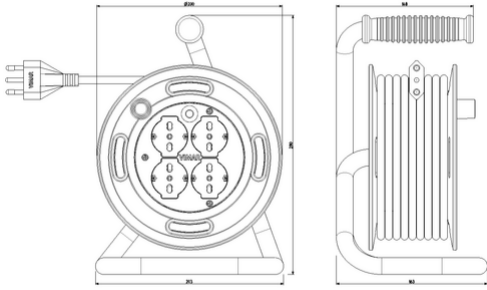

Vista ingombri

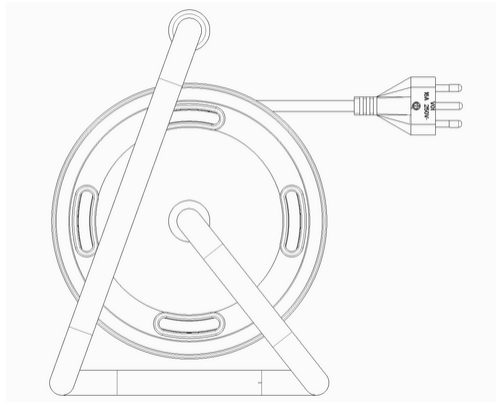

Vista posteriore

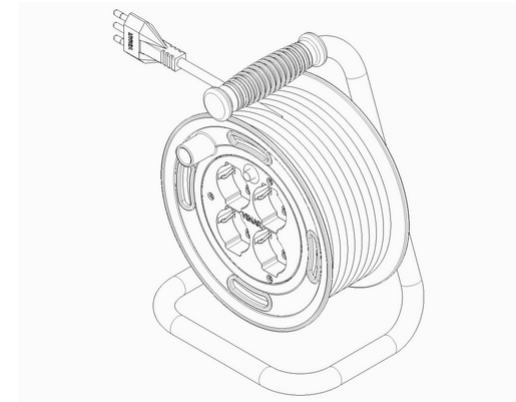

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 03. Marchio CSv-IMQ - Italia

- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Attrezzatura da officina/cantiere

Classe: Avvolgicavo

Materiale del corpo: Plastica

Attrezzatura del cavo: H05VV-F

Sezione del filo: 1,50 mm²

Numero di fili: 3

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 4

Numero delle prese tipo bipasso (Italia): 0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13: 0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15: 0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23: 0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25: 0

Con telaio portante: Sì

Avvolgimento automatico del cavo: No

Con protezione da sovraccarico termico: Sì

Con arresto: No

Grado di protezione (IP): IP20

Colore: Multicolore

Imballi



8 007352 452367

8007352452367

Qtà 1 NR
Dim 21x17x32 [cm]
Peso 2.520 [g]



8 007352 615809

8007352615809

Qtà 5 NR
Dim 50,5x38x29,5 [cm]
Peso 13.558 [g]

Potrebbe interessarti anche



OP32733 - Avvolgicavo
16A 4 uscite universali
45m



OP32731 - Avvolgicavo
16A 4 uscite universali
30m

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).