



PLANA: Meccanismo interruttore 1P 10AX

14000.0

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Dispositivi

Meccanismo interruttore 1P 10AX

Meccanismo interruttore 1P 10 AX 250 V~, illuminabile, da completare con tasto 1-2-3 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)



Stato prodotto

3 - Prod. gestito




Q.tà minima ordine

50 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione


- [IG Apparecchi di comando IT \(11879 kb\)](#)

Disegni

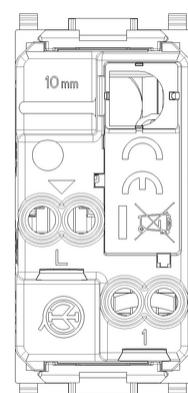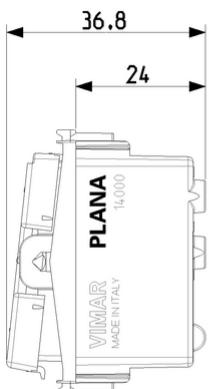

Vista ingombri

Vista posteriore

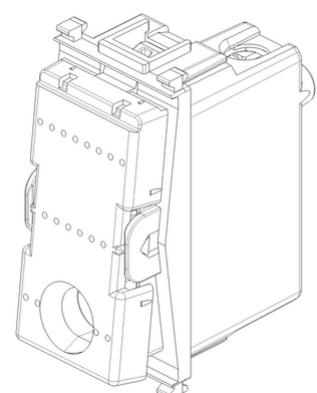

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 14. Marchio TSE - Turchia ([download](#))
- 15. Marchio CCC - Cina ([download](#))
- 19. Certificato NOM - Messico
- 20. Marchio IQC - Argentina
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 35. Marchio RCM - Australia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Comando per impianti

Tipo funzionamento: Interruttore unipolare

Tipo di comando: Bascula/tasto

Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto: 1

Interruttore a tasto: Sì

Numero di bascule di azionamento: 1

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio: No

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogenri: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Lucido

Colore: Verde

Codice RAL (simile): 9003

Casella di testo/superficie di marcatura: Si

Illuminazione: Opzionale

Funzione di illuminazione: Controllo e orientamento

Tipo di illuminazione: LED sostituibile

Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Tensione nominale: 250 V

Corrente nominale: 10,00 A

Contatto di monitoraggio: No

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Interruttore della lavatrice: No

Larghezza dell'apparecchio: 22,30 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 36,80 mm

Profondità di incasso: 24,00 mm

Imballi



8007352106338



8007352118676



8007352636293

Qtà 1 NR

Dim 4,1x2,8x5,3 [cm]

Peso 22,2 [g]

Qtà 50 NR

Dim 21,6x11,6x14,3 [cm]

Peso 1.203,8 [g]

Qtà 500 NR

Dim 57,5x22,5x30 [cm]

Peso 12.520 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).