



PLANA: Interruttore a badge 230V bianco

14466

Serie civili / Serie civili tradizionali / PLANA / Dispositivi

Interruttore a badge 230V bianco

Interruttore elettronico a badge, tasca verticale, uscita a relè 16 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, completo di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, bianco. Fornito senza carta ISO (badge)



Stato prodotto

3 - Prod. gestito



Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Apparecchi di comando standard British \(3079 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua \(805 kb\)](#)


Disegni



Vista ingombri

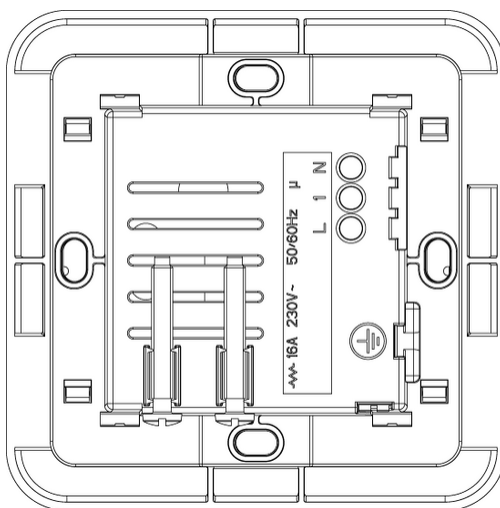

Vista posteriore

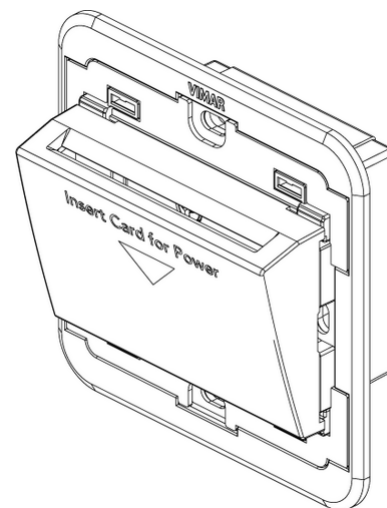

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **31. Marchio TISI - Tailandia**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione

Classe: Sistema di controllo dell'accesso

Stand-alone: Sì

Collegabile in rete: No

Allacciamento PC: No

Tipo di interfaccia/connessione: Senza

Metodo di lettura: Supporto dati

Uscita segnale: Senza

Tipo di montaggio: Incassato

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 230,00 - 230,01 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz: 230,00 - 230,01 V

Temperatura d'esercizio: 5 - 45 °C

Grado di protezione (IP): IP20

Colore: Bianco

Materiale: Plastica

Larghezza: 82,50 mm

Altezza: 82,50 mm

Profondità: 48,70 mm

Imballi



8007352403291

Qtà 1 NR
Dim 11,7x10,8x7,1 [cm]
Peso 155,8 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).