



IDEA: Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite grigio

16307.01

Serie civili / Serie civili tradizionali / IDEA / Dispositivi

Presa TV-RD-SAT diretta 2 uscite grigio

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB, grigio - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)



Stato prodotto

3 - Prod. gestito




Q.tà minima ordine

10 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione


- [Foglio istruzioni multilingua \(905 kb\)](#)

Disegni

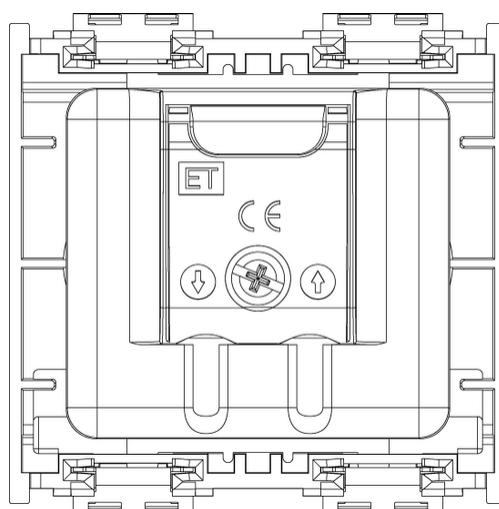

Vista ingombri

Vista posteriore

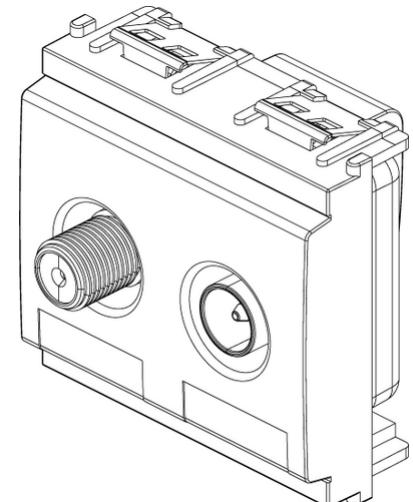

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Antenne e tecnica satellitari

Classe: Presa antenna

Tipologia: Presa d'arrivo TWIN

Attenuazione collegamento a 860 MHz: 1,00 dB

Attenuazione collegamento a 2150 MHz: 1,00 dB

Numero di uscite: 2

Adatto per alimentazione remota: Sì

Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7015

Materiale: Plastica

Larghezza dell'apparecchio: 49,80 mm

Altezza dell'apparecchio: 50,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 39,20 mm

Imballi



8007352400849

Qtà 1 NR
Dim 5,1x4,3x5,3 [cm]
Peso 84,1 [g]



8007352401006

Qtà 10 NR
Dim 26,9x11,6x4,9 [cm]
Peso 906,8 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).