



IDEA: Interruttore a badge verticale grigio

16465

Serie civili / Serie civili tradizionali / IDEA / Dispositivi

Interruttore a badge verticale grigio

Interruttore elettronico a badge con tasca verticale, uscita a relè in scambio 16 A 250 V~, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, 24 V~ 50-60 Hz e 24 V d.c. (SELV), grigio - 3 moduli. Fornito senza carta ISO (badge)



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(749 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(816 kb\)](#)

Disegni

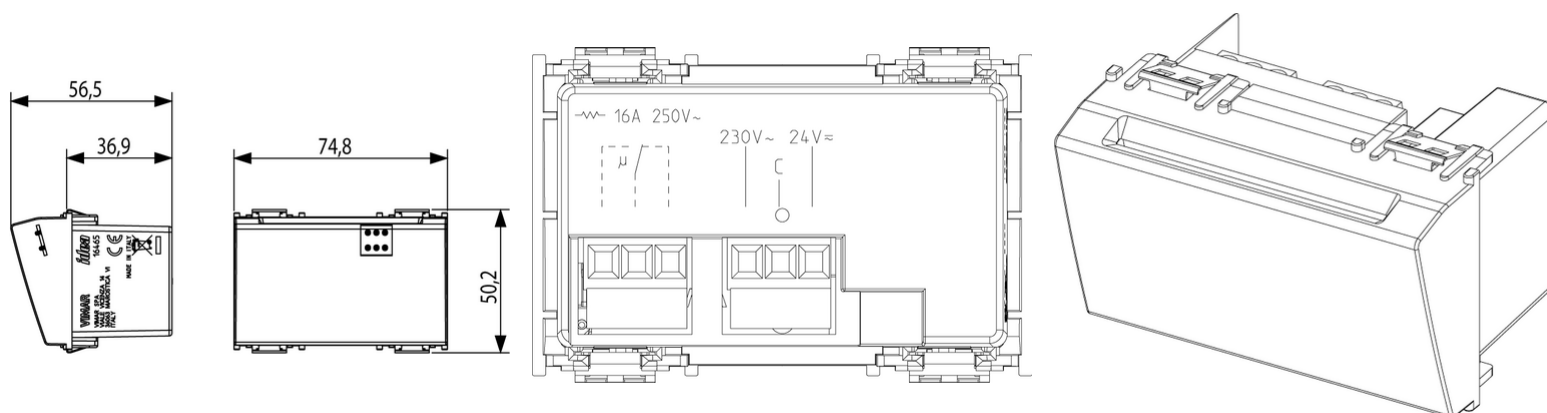

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 37. Marcatura CMIM - Marocco

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione

Classe: Sistema di controllo dell'accesso

Stand-alone: Sì

Collegabile in rete: No

Allacciamento PC: No

Tipo di interfaccia/connessione: Senza

Metodo di lettura: Supporto dati

Uscita segnale: Senza

Tipo di montaggio: Incassato

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 250,00 - 250,01 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz: 250,00 - 250,01 V

Temperatura d'esercizio: 5 - 45 °C

Grado di protezione (IP): IP20

Colore: Grigio

Materiale: Plastica

Larghezza: 74,80 mm

Altezza: 50,10 mm

Profondità: 49,20 mm

Imballi



8007352301986

Qtà 1 NR
Dim 5,7x5,3x7,7 [cm]
Peso 87,55 [g]



8007352738355

Qtà 5 NR
Dim 21,4x11,6x6 [cm]
Peso 494,55 [g]



8007352738362

Qtà 50 NR
Dim 30,5x25,5x22,5 [cm]
Peso 5.285,5 [g]

Potrebbe interessarti anche



[16452.S - Carta ISO](#)

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).