



## ARKÉ: Presa 2P+T 16A P17/11 bianco

**19203.B**

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

### **Presa 2P+T 16A P17/11 bianco**

Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, bianco



### **Stato prodotto**

3 - Prod. gestito

### **Q.tà minima ordine**

50 NR


## **Istruzioni, Manuali, Documentazione**

- [Prese di corrente \(7351 kb\)](#)


## **Gallery**




## Disegni

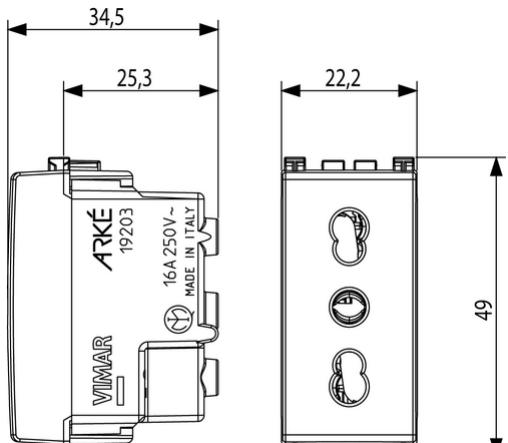

Vista ingombri

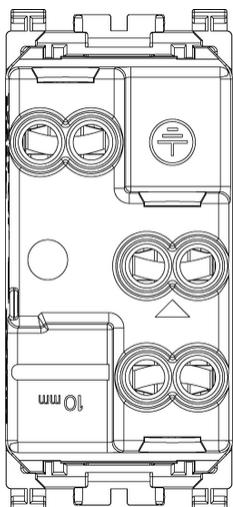

Vista posteriore

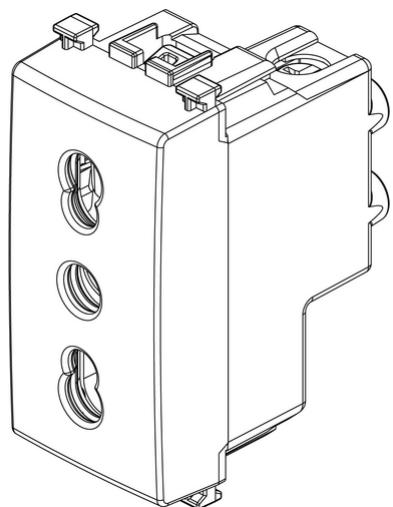

Vista 3D

## Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia** ([download](#))
- **07. Certificato INGCER - Cile**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **50. Product Environm. Profile**
- **96. Esperto elettrotecnico** ([download](#))
- **99. Direttiva RAEE** ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Presa di corrente

**Tipologia:** Tipo italiano Bipasso

**Numero di prese:** 1

**Numero moduli da frutto:** 1

**Numero di prese commutabili:** 0

**Stampa/marcatura:** Senza

**Tipo di collegamento:** Morsetto a vite

**Con coperchio a cerniera:** No

**Con protezione dal contatto incrementata:** Sì

**Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì

**Colore:** Bianco

**Codice RAL (simile):** 9016

**Colore metallizzato:** No

**Trasparente:** No

**Bloccabile:** No

**Meccanismo di espulsione:** No

**Montaggio isolato:** No

**Con illuminazione funzionale:** No

**Con illuminazione di orientamento:** No

**Sovratensore:** No

**Protezione da corrente di guasto:** No

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Senza alogenii:** Sì

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Opaco

**Con funzione loop:** No

**Con interruttore on/off:** No

**Inserto centrale ruotato:** No

**Corrente nominale:** 16 A

**Tensione nominale:** 250 V

**Frequenza:** 50,00 - 60,00 HZ

**Adatto per classe di protezione (IP):** IP20

**Resistenza agli urti:** Altro

**Larghezza dell'apparecchio:** 22,30 mm

**Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 34,50 mm

## Imballi



8007352455597



8007352455603



8007352455610



8007352482678

**Qtà** 1 NR

**Dim** 4,1x2,8x5,3 [cm]

**Peso** 29,6 [g]

**Qtà** 50 NR

**Dim** 21,6x11,6x14,3 [cm]

**Peso** 1.584,4 [g]

**Qtà** 500 NR

**Dim** 57,5x22,5x30 [cm]

**Peso** 16.318 [g]

**Qtà** 10.500 NR

**Dim** 120x80x103 [cm]

**Peso** 353.010 [g]

## Potrebbe interessarti anche



19593.B - Attuatore  
connesso IoT 16A bianco

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).