



## ARKÉ: Lampada emergenza aus comandabile LED 1M

---

**19398**

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

### Lampada emergenza aus comandabile LED 1M

Lampada di emergenza ausiliaria e segnapasso comandabile, LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz, utilizzabile anche come luce di cortesia o segnapasso comandata da un interruttore esterno, batteria ricaricabile non sostituibile al Li-ion, autonomia 2,5 ore, neutro



- Possibilità di utilizzo anche come luce di cortesia, pilotata sia da crepuscolare (sensore IR) che da un interruttore
- Estetica a filo senza adattatore o cornice
- Illuminazione su tutta la superficie della torcia, senza abbagliare, con il massimo comfort grazie alla tonalità calda della luce
- Autonomia della batteria ai massimi livelli: 2.5h a luminosità costante, tecnologia agli Li Ion garantisce lunga vita del prodotto

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

1 NR



## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(589 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(1153 kb\)](#)


## Disegni



Vista ingombri

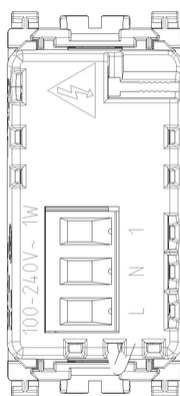

Vista posteriore

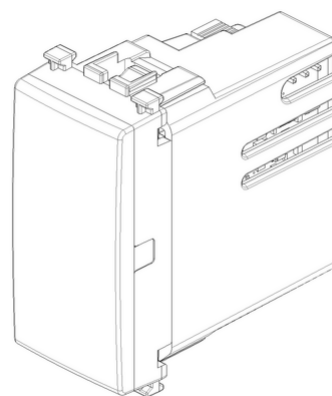

Vista 3D

## Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

## Dati tecnici

**Gruppo:** Apparecchi di Illuminazione

**Classe:** Apparecchi di illuminazione di emergenza

**Tipo di montaggio:** Montaggio esterno/incassato

**Funzione:** Illuminazione uscita di sicurezza

**Adatto per tipo di marcatura:** Altro

**Con pittogramma:** No

**Commutazione a distanza:** Sì

**Con telecomando/comando remoto:** No

**Tecnologia batteria:** Ioni di litio

**Tipo lampada:** LED non sostituibile

**Con lampada inclusa:** Sì

**Adatto a numero di sorgenti luminose:** 1

**Porta lampada:** Altro

**Numero di teste lampada:** 1

**Materiale del corpo:** Plastica

**Colore del corpo:** Neutro

**Materiale della copertura:** Senza copertura

**Tipo di tensione di alimentazione:** AC

**Tensione nominale:** 100,00 - 240,00 V

**Tipo cablaggio:** Non necessario

**Alimentatore intercambiabile:** No

**Diffusore luce:** Altro

**Grado di protezione (IP):** IP40

**Grado di protezione (NEMA):** Altro

**Classe di protezione secondo IEC 61140:** II

**Potenza totale:** 1,00 W

**Durata funzionamento nominale:** 250,00 - 251,00 h

**Larghezza:** 22,20 mm

**Altezza/profondità:** 46,40 mm

**Lunghezza:** 49,00 mm

**Larghezza di montaggio:** 22,20 mm

**Altezza/Profondità di inserimento:** 36,20 mm

**Lunghezza di montaggio:** 49,00 mm

**Tipo di cablaggio:** Terminale

**Numero di poli:** 0

**Sezione del conduttore:** 250,00 mm<sup>2</sup>

**Tipo di collegamento:** Raccordo a vite

## Imballi



8007352712393

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 5,2x3,5x5,3 [cm]  
**Peso** 41,2 [g]



8007352712409

**Qtà** 10 NR  
**Dim** 19x11,3x6,2 [cm]  
**Peso** 469,2 [g]



8007352712416

**Qtà** 120 NR  
**Dim** 40x24,5x21 [cm]  
**Peso** 5.966 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).