



ARKÉ: Interruttore MT 1P+N C16 120-230V grigio

19405.16

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Dispositivi

Interruttore MT 1P+N C16 120-230V grigio

Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, 120-230 V~
50-60 Hz, p.i. 3000 A, grigio



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Protezione \(1973 kb\)](#)


Gallery




Disegni

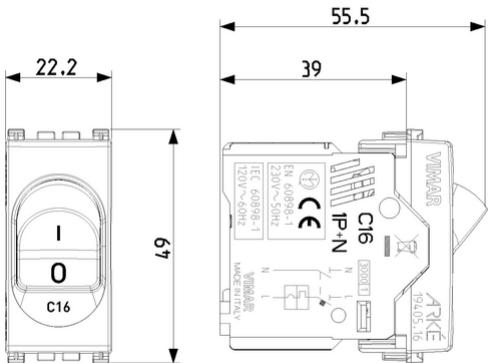

Vista ingombri

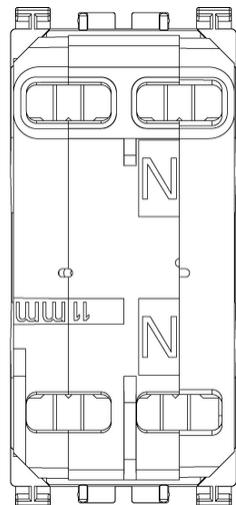

Vista posteriore

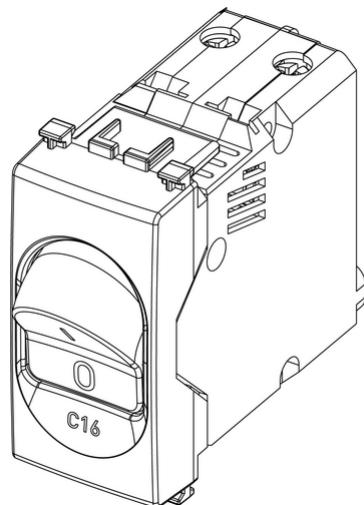

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**

- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi interruzione e fusibili

Classe: Interruttore magnetotermico

Profondità di incasso: 38,00 mm

Caratteristica di intervento: C

Numero di poli (totale): 2

Numero di poli protetti: 1

Corrente nominale: 16 A

Tensione nominale: 230 V

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V: 3,00 kA

Tipo di tensione di alimentazione: AC

Frequenza: 50 - 60 HZ

Classe di limitazione energetica: 1

Conduttore neutro a connessione: Sì

Categoria di sovratensione: 3

Numero moduli DIN: 1

Grado di protezione (IP): IP40

Imballi



8007352436862



8007352436879



8007352657328

Qtà 1 NR

Dim 6x2,8x5,3 [cm]

Peso 53,4 [g]

Qtà 10 NR

Dim 14,4x13,1x6 [cm]

Peso 582,3 [g]

Qtà 200 NR

Dim 50,5x20x28 [cm]

Peso 11.646 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).