



ARKÉ: Tasca NFC/RFID connesso IoT Metal

19467.M

Serie civili / Serie civili View Wireless / ARKÉ / Dispositivi

Tasca NFC/RFID connesso IoT Metal

Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l'installazione all'interno della stanza, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso configurabile, individuazione al buio a LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, Metal - 2 moduli



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR



Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Full \(1862 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Light \(1802 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(20463 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(42961 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(42960 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(42999 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(43239 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(42993 kb\)](#)


Disegni



Vista ingombri

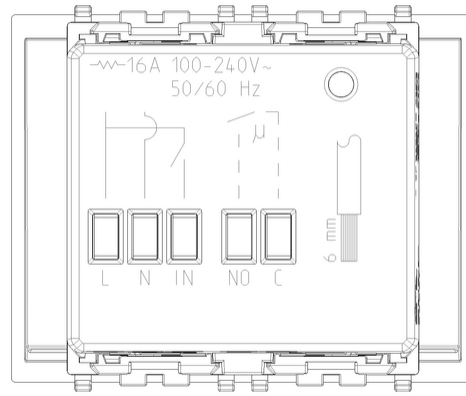

Vista posteriore

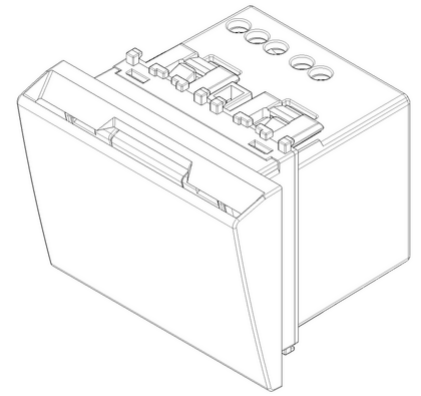

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 40. Bluetooth technology

- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione

Classe: Sistema di controllo dell'accesso

Tipologia: Lettore

Stand-alone: Sì

Collegabile in rete: No

Allacciamento PC: No

Tipo di interfaccia/connessione: Altro

Numero di utenti massimo: 200

Metodo di lettura: Code

Uscita segnale: Segnale luminoso

Tipo di montaggio: Incassato

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 120,00 - 230,00 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz: 120,00 - 230,00 V

Power over Ethernet: Altro

Temperatura d'esercizio: 0 - 40 °C

Grado di protezione (IP): IP20

Colore: Argento

Materiale: Plastica

Larghezza: 67,30 mm

Altezza: 49,00 mm

Profondità: 50,30 mm

Imballi



8007352661691

Qtà 1 NR
Dim 5,7x5,3x7,7 [cm]
Peso 84,2 [g]



8007352663671

Qtà 5 NR
Dim 21,4x11,6x6 [cm]
Peso 475,6 [g]

Potrebbe interessarti anche



03981 - Modulo relè
connesso IoT



03983 - Modulo 3IN 1OUT
connesso IoT

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).