



ARKÉ: Rivelatore IR domotico bianco

19485.B

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / ARKÉ / Dispositivi

Rivelatore IR domotico bianco

Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, bianco - 2 moduli



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua Light (712 kb)
- Foglio istruzioni multilingua Full (1175 kb)
- By-me antintrusione-Compatibilità fw (99 kb)


Gallery




Disegni



Vista ingombri

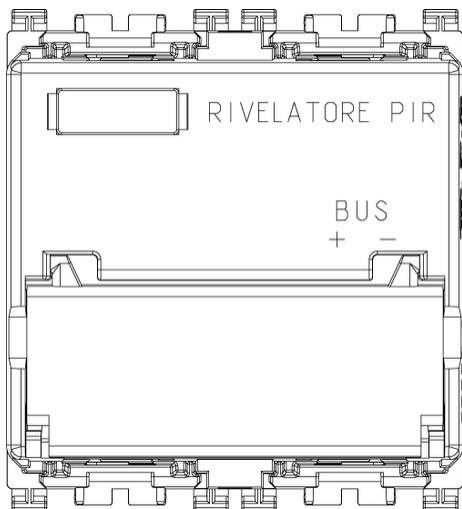

Vista posteriore

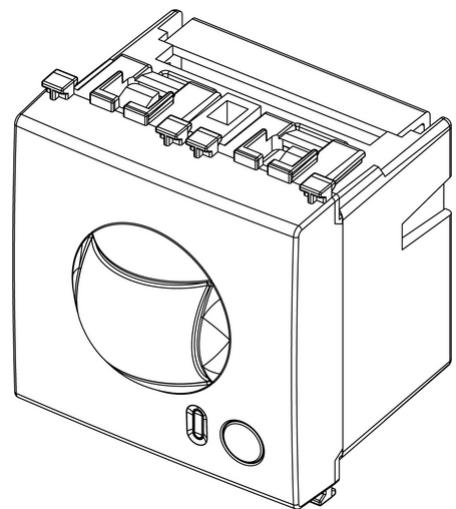

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **01. Marchio IMQ - Italia**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **46. UK PSTI compliance ([download](#))**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di bus per impianti

Classe: Sensore di movimento per sistema bus

Sistema bus EIB/KNX: No

Sistema bus radio KNX: No

Sistema bus radio: No

Sistema bus LON: No

Sistema bus Powernet: No

Altri sistemi bus: Altro

Radio bidirezionale: No

Tipologia: Segnalatore di movimento

Tipo di montaggio: Incassato

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9016

Trasparente: No

Accoppiamento bus incluso: Sì

Ingresso stazione secondaria: No

Protezione contro lo strisciamento: No

Commutatore del modo di funzionamento: No

Dispositivo di rilevamento animali: No

Controllore Illuminazione vano scale: No

Luminosità di intervento regolabile: Sì

Funzione teach per luminosità di intervento:
No

Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico: No

Certificato DALI-2: No

Altezza di montaggio ottimale: 1,20 m

Max. portata trasmissione laterale: 0,00 m

Max. portata trasmissione frontale: 10 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento: 0,00 m

Angolo di rilevamento verticale: 0 - 36

Angolo di rilevamento orizzontale: 0,00 - 112,00

Numero di canali: 1

Potenza di interruzione: 0 W

Durata di funzionamento min.: 10 s

Durata di funzionamento max.: 250 min

Larghezza: 44,70 mm

Altezza: 49,00 mm

Profondità: 43,50 mm

Larghezza di montaggio: 44,70 mm

Profondità di incasso: 26,20 mm

Lunghezza di montaggio: 49,00 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:
30,00 mm

Imballi



8007352456938

Qtà 1 NR

Dim 11,2x9,6x9,8
[cm]

Peso 107,5 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).