



## ARKÉ: Rivelatore IR domotico Metal

**19485.M**

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / ARKÉ / Dispositivi

### Rivelatore IR domotico Metal


Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, Metal - 2 moduli

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine


1 NR

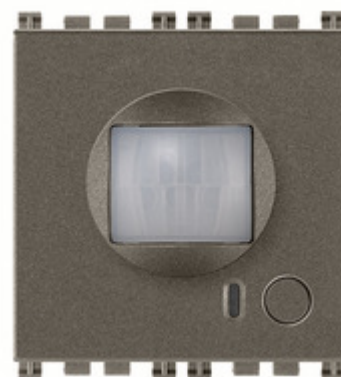


## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(712 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(1175 kb\)](#)
- [By-me antintrusione-Compatibilità fw \(99 kb\)](#)


## Disegni

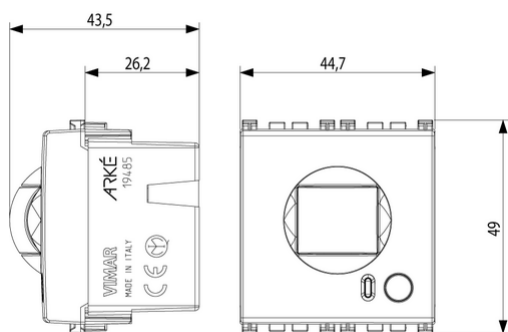

Vista ingombri

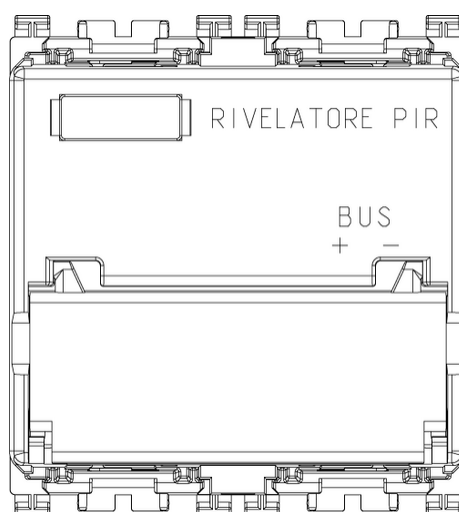

Vista posteriore

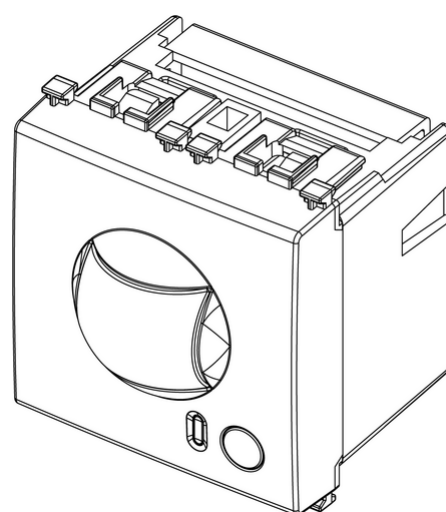

Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Sistemi di bus per impianti

**Classe:** Sensore di movimento per sistema bus

**Sistema bus EIB/KNX:** No

**Sistema bus radio KNX:** No

**Sistema bus radio:** No

**Sistema bus LON:** No

**Sistema bus Powernet:** No

**Altri sistemi bus:** Altro

**Radio bidirezionale:** No

**Tipologia:** Segnalatore di movimento

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Protezione della superficie:** Laccato

**Tipo superficie:** Opaco

**Colore:** Alluminio

**Codice RAL (simile):** 9007

**Trasparente:** No

**Accoppiamento bus incluso:** Sì

**Ingresso stazione secondaria:** No

**Protezione contro lo strisciamento:** No

**Commutatore del modo di funzionamento:** No

**Dispositivo di rilevamento animali:** No

**Controllore Illuminazione vano scale:** No

**Luminosità di intervento regolabile:** Sì

**Funzione teach per luminosità di intervento:**  
No

**Ritardo di disinserzione con apprendimento automatico:** No

**Certificato DALI-2:** No

**Altezza di montaggio ottimale:** 1,20 m

**Max. portata trasmissione laterale:** 0,00 m

**Max. portata trasmissione frontale:** 10 m

**Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:** 0,00 m

**Angolo di rilevamento verticale:** 0 - 36

**Angolo di rilevamento orizzontale:** 0,00 - 112,00

**Numero di canali:** 1

**Potenza di interruzione:** 0 W

**Durata di funzionamento min.:** 10 s

**Durata di funzionamento max.:** 250 min

**Larghezza:** 44,70 mm

**Altezza:** 49,00 mm

**Profondità:** 43,50 mm

**Larghezza di montaggio:** 44,70 mm

**Profondità di incasso:** 26,20 mm

**Lunghezza di montaggio:** 49,00 mm

**Min. profondità della presa per apparecchi:**  
30,00 mm

## Imballi



8007352597297

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 11,2x9,6x9,8  
[cm]  
**Peso** 109,4 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).