



ARKÉ: Rivelatore IR domotico grigio

19485

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / ARKÉ / Dispositivi

Rivelatore IR domotico grigio


Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, grigio - 2 moduli

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

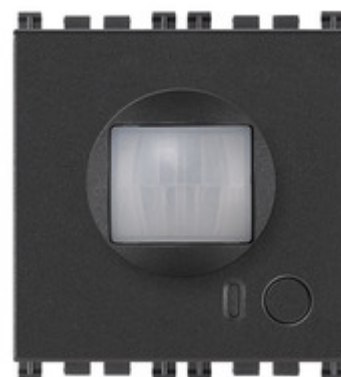


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(712 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(1175 kb\)](#)
- [By-me antintrusione-Compatibilità fw \(99 kb\)](#)


Gallery




Disegni

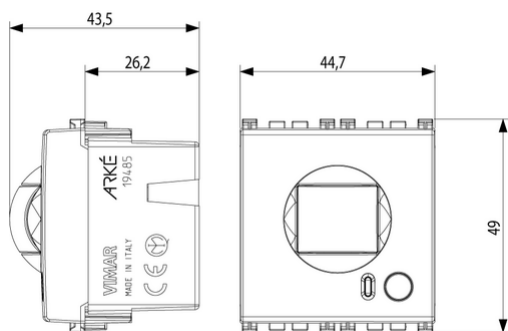

Vista ingombri

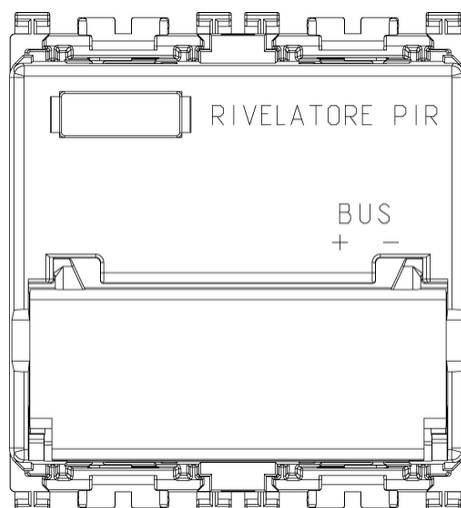

Vista posteriore

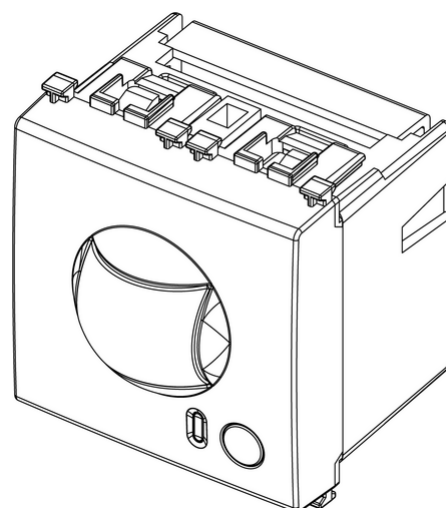

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di bus per impianti

Classe: Sensore di movimento per sistema bus

Sistema bus EIB/KNX: No

Sistema bus radio KNX: No

Sistema bus radio: No

Sistema bus LON: No

Sistema bus Powernet: No

Altri sistemi bus: Altro

Radio bidirezionale: No

Tipologia: Segnalatore di movimento

Tipo di montaggio: Incassato

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7015

Trasparente: No

Accoppiamento bus incluso: Sì

Ingresso stazione secondaria: No

Protezione contro lo strisciamento: No

Commutatore del modo di funzionamento: No

Dispositivo di rilevamento animali: No

Controllore Illuminazione vano scale: No

Luminosità di intervento regolabile: Sì

Funzione teach per luminosità di intervento:
No

Ritardo di disinserizione con apprendimento automatico: No

Certificato DALI-2: No

Altezza di montaggio ottimale: 1,20 m

Max. portata trasmissione laterale: 0,00 m

Max. portata trasmissione frontale: 10 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento: 0,00 m

Angolo di rilevamento verticale: 0 - 36

Angolo di rilevamento orizzontale: 0,00 - 112,00

Numero di canali: 1

Potenza di interruzione: 0 W

Durata di funzionamento min.: 10 s

Durata di funzionamento max.: 250 min

Lunghezza di montaggio: 26,20 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:
30,00 mm

Imballi



8007352451025

Qtà 1 NR
Dim 11,2x9,6x9,8
[cm]
Peso 107,9 [g]

Potrebbe interessarti anche



19486 - Rivelatore
IRdomotico orientabile
grigio



19496 - By-alarm sirena
da interno grigio

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).