



ARKÉ: Meccanismo deviatore connesso IoT

19592.0

Serie civili / Serie civili View Wireless / ARKÉ / Dispositivi

Meccanismo deviatore connesso IoT

Meccanismo deviatore elettronico VIEW Wireless con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo e 2 moduli Arké

- Configurazione da App View Wireless per sistema Bluetooth technology e App Amazon per Zigbee technology
- Compatibile con Alexa, Google Home e IFTTT, attraverso l'apposito gateway o hub Zigbee

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


1 NR




Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(1220 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(776 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions Full \(777 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones Full \(775 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(772 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(919 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(777 kb\)](#)
- [تاداشرإلإة قرو Full \(844 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(20463 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(42961 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(42960 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(42999 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(43239 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(42993 kb\)](#)


Disegni

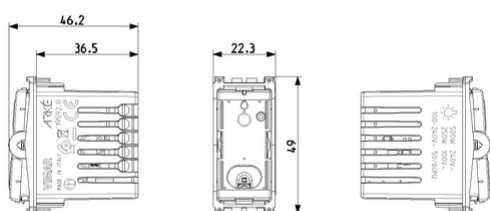

Vista ingombri

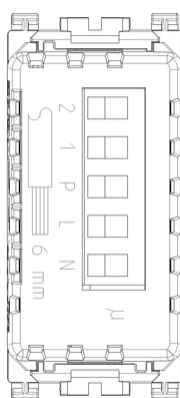

Vista posteriore

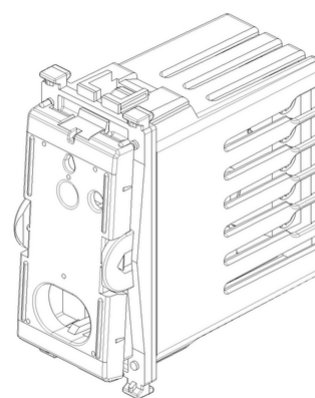

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 19. Certificato NOM - Messico
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 40. Bluetooth technology
- 42. Zigbee certified
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 47. Works with SmartThings
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di bus per impianti

Classe: Attuatore a relè sistema bus

Sistema bus EIB/KNX: No

Sistema bus radio KNX: No

Sistema bus radio: Sì

Sistema bus LON: No

Sistema bus Powernet: No

Altri sistemi bus: Zigbee

Radio bidirezionale: Sì

Tipo di montaggio: montaggio a parete/incasso

Numero moduli DIN: 0

Comando locale/manuale: Sì

Con indicatore a LED: Sì

Imballi



8007352628342

Qtà 1 NR
Dim 5,2x3,5x5,3 [cm]
Peso 45,8 [g]




8007352628359

Qtà 60 NR
Dim 27x23x12,5 [cm]
Peso 2.944 [g]


Potrebbe interessarti anche



19597 - Gateway
connesso IoT 2M grigio



19597.B - Gateway
connesso IoT 2M bianco



19597.M - Gateway
connesso IoT 2M Metal



19021.B - Tasto 1M
bianco




19021.M - Tasto 1M Metal



19021 - Tasto 1M grigio



19022.B - Tasto 2M
bianco



19022.M - Tasto 2M Metal



19022 - Tasto 2M grigio

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).