




## ARKÉ: Placca 4M (2+2)int71 CL ottone spazz

**19643.12.01**

Serie civili / Serie civili tradizionali / ARKÉ / Placche

### Placca 4M (2+2)int71 CL ottone spazz

Placca Classic 4 moduli (2+2 interasse 71 mm), metallo, ottone spazzolato

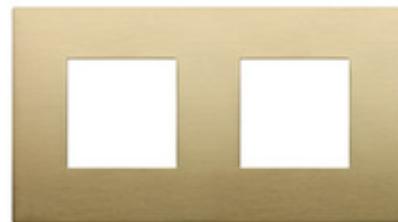


### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

1 NR


### Disegni

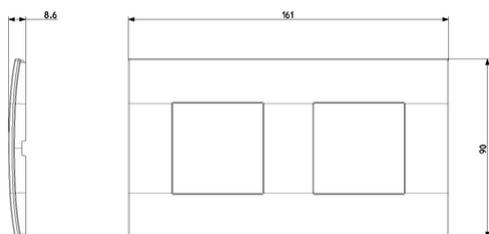

Vista ingombri

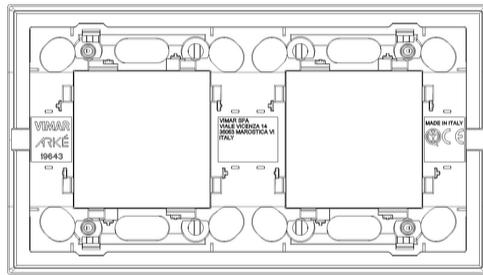

Vista posteriore

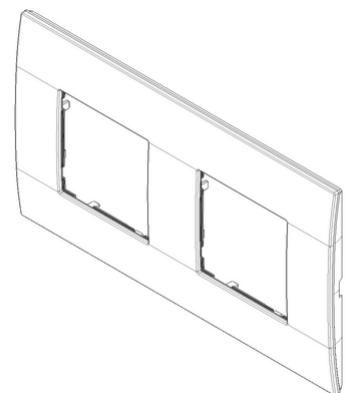

Vista 3D

### Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **29. Marchio QCERT - Colombia**

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Placca

**Numero di unità:** 4

**Direzione di montaggio:** Orizzontale e verticale

**Numero di unità orizzontali:** 4

**Numero di unità verticali:** 1

**Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):** 4

**Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):** 1

**Con cornice di montaggio:** Sì

**Montaggio a incasso:** Sì

**Adatto per scatola di canale sotterraneo:** Sì

**Adatto per canale da incasso per apparecchi:**  
Sì

**Adatto per installazione ad incasso:** Sì

**Casella di testo/superficie di marcatura:** No

**Materiale:** Metallo

**Qualità del materiale:** Altro

## Imballi



8007352721197

**Qtà** 1 NR

**Dim** 16,8x9,7x1,7  
[cm]

**Peso** 173,42 [g]



8007352721203

**Qtà** 5 NR

**Dim** 17,7x10,3x10,7  
[cm]

**Peso** 925,57 [g]

**Senza alogenii:** Sì

**Trattamento antibatterico:** No

**Protezione della superficie:** Metallico

**Tipo superficie:** Opaco

**Colore:** Ottone

**Codice RAL (simile):** 1036

**Trasparente:** No

**Con coperchio a cerniera:** No

**Grado di protezione (IP):** IP00

**Tipo di fissaggio:** Fissaggio a morsetto

**Larghezza:** 161,00 mm

**Altezza:** 90,00 mm

**Profondità:** 8,600 mm

**Larghezza di montaggio:** 161,00 mm

**Altezza della parte incassata:** 0,00 mm

## **Legal**

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).