



EIKON: Interruttore 1P 16AX 2M bianco

20001.2.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Interruttore 1P 16AX 2M bianco

Interruttore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, bianco - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

20 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Pdf apparecchi comando e regolatori IT (33817 kb)
- IG Apparecchi di comando IT (11879 kb)


Disegni

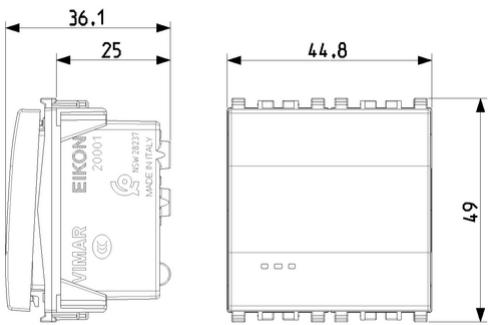

Vista ingombri

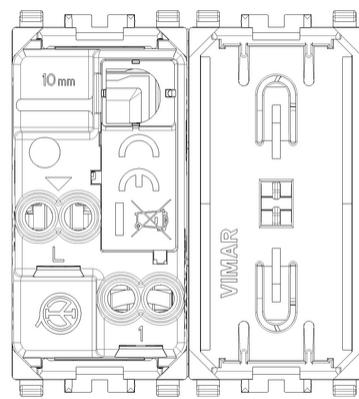

Vista posteriore

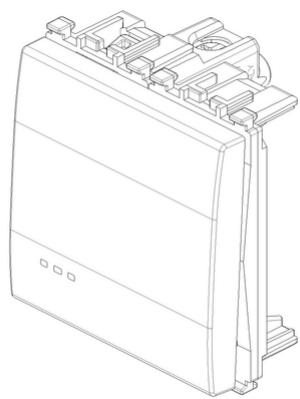

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia** ([download](#))
- **11. SNI-SUCOFINDO** Indonesia
- **13. Marchio SNI-MGI** Indonesia
- **14. Marchio TSE - Turchia** ([download](#))
- **15. Marchio CCC - Cina** ([download](#))
- **19. Certificato NOM - Messico**
- **26. Marchio SASO** Saudi Arabia ([download](#))
- **29. Marchio QCERT - Colombia**
- **31. Marchio TISI - Tailandia**
- **35. Marchio RCM - Australia**
- **36. Marchio ISI - India**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **50. Product Environm. Profile**
- **92. RoHS UAE**
- **96. Esperto elettrotecnico** ([download](#))
- **99. Direttiva RAEE** ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Comando per impianti

Tipo funzionamento: Interruttore unipolare

Tipo di comando: Bascula/tasto

Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto: 2

Interruttore a tasto: Sì

Numero di bascule di azionamento: 1

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio: No

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogenri: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9016

Casella di testo/superficie di marcatura: Si

Illuminazione: Opzionale

Funzione di illuminazione: Controllo e orientamento

Tipo di illuminazione: LED sostituibile

Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Tensione nominale: 250 V

Corrente nominale: 16,00 A

Contatto di monitoraggio: No

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Interruttore della lavatrice: No

Larghezza dell'apparecchio: 44,80 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 36,10 mm

Profondità di incasso: 25,00 mm

Imballi



8007352315259



8007352315266



8007352646841

Qtà 1 NR

Dim 5,1x4,3x5,3 [cm]

Peso 34,2 [g]

Qtà 20 NR

Dim 26,9x11,6x9 [cm]

Peso 744 [g]

Qtà 240 NR

Dim 38x28,5x35,5 [cm]

Peso 9.468 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).