



## EIKON: Interruttore 1P 16AX Next

**20001.N**

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

### Interruttore 1P 16AX Next

Interruttore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, Next.  
Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

50 NR


## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Pdf apparecchi comando e regolatori IT (33817 kb)
- IG Apparecchi di comando IT (11879 kb)


## Gallery




## Disegni

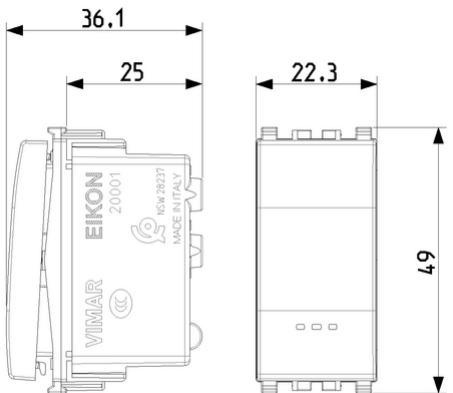

Vista ingombri

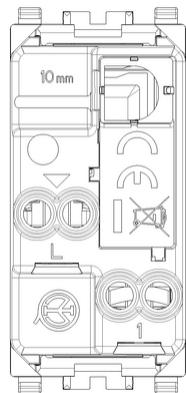

Vista posteriore

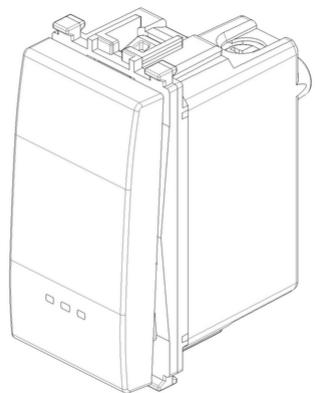

Vista 3D

## Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **11. SNI-SUCOFINDO Indonesia**
- **13. Marchio SNI-MGI Indonesia**
- **14. Marchio TSE - Turchia ([download](#))**
- **15. Marchio CCC - Cina ([download](#))**
- **19. Certificato NOM - Messico**
- **20. Marchio IQC - Argentina**
- **26. Marchio SASO Saudi Arabia ([download](#))**
- **29. Marchio QCERT - Colombia**
- **31. Marchio TISI - Tailandia**
- **34. Marchio PSE - Giappone**
- **35. Marchio RCM - Australia**
- **36. Marchio ISI - India**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **50. Product Environm. Profile**
- **92. RoHS UAE**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Comando per impianti

**Tipo funzionamento:** Interruttore unipolare

**Tipo di comando:** Bascula/tasto

**Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici

**Numero moduli da frutto:** 1

**Interruttore a tasto:** Sì

**Numero di bascule di azionamento:** 1

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione

**Con piastra di montaggio:** No

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Senza alogenri:** Sì

**Protezione della superficie:** Laccato

**Tipo superficie:** Opaco

**Colore:** Argento

**Codice RAL (simile):** 9022

**Casella di testo/superficie di marcatura:** Si

**Illuminazione:** Opzionale

**Funzione di illuminazione:** Controllo e orientamento

**Tipo di illuminazione:** LED sostituibile

**Adatto per classe di protezione (IP):** IP40

**Tensione nominale:** 250 V

**Corrente nominale:** 16,00 A

**Contatto di monitoraggio:** No

**Tipo di collegamento:** Morsetto a vite

**Interruttore della lavatrice:** No

**Larghezza dell'apparecchio:** 22,30 mm

**Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 36,10 mm

**Profondità di incasso:** 25,00 mm

## Imballi



8007352285651

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 4,1x2,8x5,3 [cm]  
**Peso** 26,01 [g]



8007352285668

**Qtà** 50 NR  
**Dim** 21,4x11,6x14,2 [cm]  
**Peso** 1.386 [g]



8007352352070

**Qtà** 500 NR  
**Dim** 57,5x22,5x30 [cm]  
**Peso** 14.380 [g]



8007352750708

**Qtà** 10.500 NR  
**Dim** 120x80x105 [cm]  
**Peso** 301.980 [g]

## **Legal**

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).