




## EIKON: Deviatore 1P 16AX 2M bianco

### 20005.2.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

#### Deviatore 1P 16AX 2M bianco

Deviatore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, bianco - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

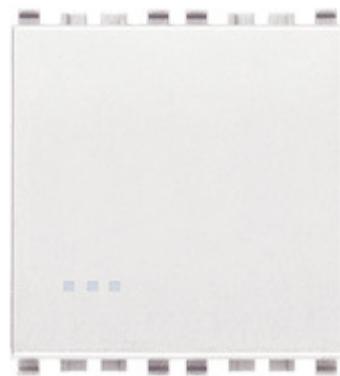

#### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


#### Q.tà minima ordine

20 NR


## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Pdf apparecchi comando e regolatori IT (33817 kb)
- IG Apparecchi di comando IT (11879 kb)


## Disegni

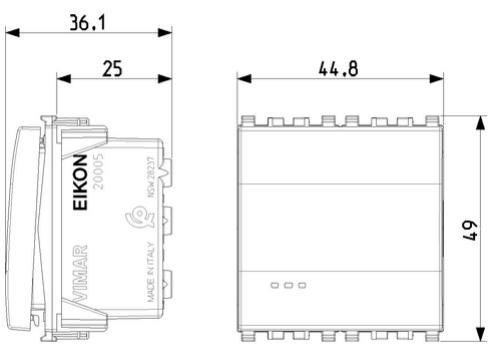

Vista ingombri

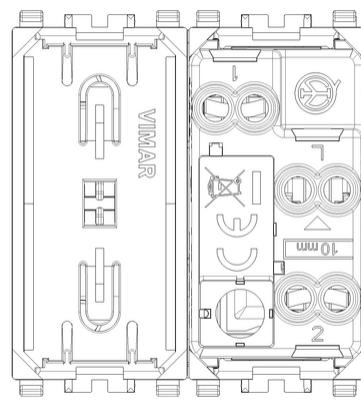

Vista posteriore

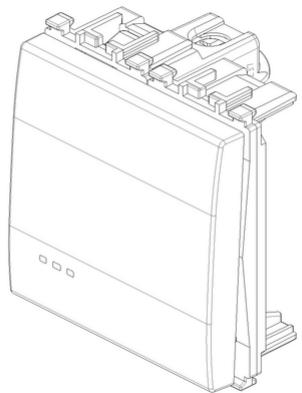

Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 11. SNI-SUCOFINDO Indonesia
- 13. Marchio SNI-MGI Indonesia
- 14. Marchio TSE - Turchia ([download](#))
- 15. Marchio CCC - Cina ([download](#))
- 19. Certificato NOM - Messico
- 26. Marchio SASO Saudi Arabia ([download](#))
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 31. Marchio TISI - Tailandia
- 35. Marchio RCM - Australia
- 36. Marchio ISI - India
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Comando per impianti

**Tipo funzionamento:** Deviatore

**Tipo di comando:** Bascula/tasto

**Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici

**Numero moduli da frutto:** 2

**Interruttore a tasto:** Sì

**Numero di bascule di azionamento:** 1

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione

**Con piastra di montaggio:** No

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Senza alogenri:** Sì

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Opaco

**Colore:** Bianco

**Codice RAL (simile):** 9016

**Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì

**Illuminazione:** Opzionale

**Funzione di illuminazione:** Controllo e orientamento

**Tipo di illuminazione:** LED sostituibile

**Adatto per classe di protezione (IP):** IP40

**Tensione nominale:** 250 V

**Corrente nominale:** 16,00 A

**Contatto di monitoraggio:** No

**Tipo di collegamento:** Morsetto a vite

**Interruttore della lavatrice:** No

**Larghezza dell'apparecchio:** 44,80 mm

**Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 35,90 mm

**Profondità di incasso:** 25,00 mm

## Imballi



8007352316324



8007352316331



8007352647244

**Qtà** 1 NR

**Dim** 5,1x4,3x5,3 [cm]

**Peso** 36,8 [g]

**Qtà** 20 NR

**Dim** 26,9x11,6x9 [cm]

**Peso** 817,07 [g]

**Qtà** 240 NR

**Dim** 38x28,5x35,5 [cm]

**Peso** 10.332 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).