



EIKON: Deviatore 1P 16AX Next

20005.N

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Deviatore 1P 16AX Next

Deviatore 1P 16 AX 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, Next.
Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

50 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [IG Apparecchi di comando IT \(11879 kb\)](#)


Gallery




Disegni

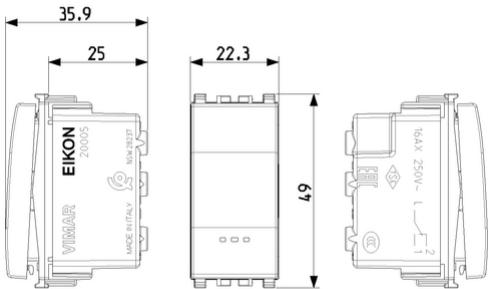

Vista ingombri

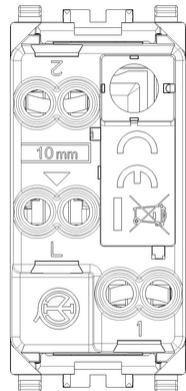

Vista posteriore

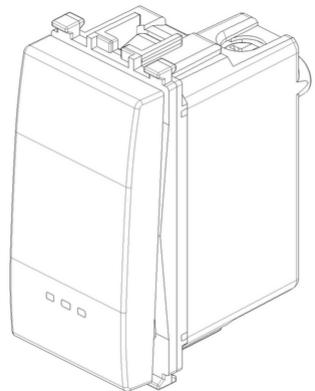

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **11. SNI-SUCOFINDO Indonesia**
- **13. Marchio SNI-MGI Indonesia**
- **14. Marchio TSE - Turchia ([download](#))**
- **15. Marchio CCC - Cina ([download](#))**
- **19. Certificato NOM - Messico**
- **20. Marchio IQC - Argentina**
- **26. Marchio SASO Saudi Arabia ([download](#))**
- **29. Marchio QCERT - Colombia**
- **31. Marchio TISI - Tailandia**
- **34. Marchio PSE - Giappone**
- **35. Marchio RCM - Australia**
- **36. Marchio ISI - India**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **50. Product Environm. Profile**
- **92. RoHS UAE**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Comando per impianti

Tipo funzionamento: Deviatore

Tipo di comando: Bascula/tasto

Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto: 1

Interruttore a tasto: Sì

Numero di bascule di azionamento: 1

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio: No

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogenri: Sì

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Argento

Codice RAL (simile): 9022

Casella di testo/superficie di marcatura: Si

Illuminazione: Opzionale

Funzione di illuminazione: Controllo e orientamento

Tipo di illuminazione: LED sostituibile

Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Tensione nominale: 250 V

Corrente nominale: 16,00 A

Contatto di monitoraggio: No

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Interruttore della lavatrice: No

Larghezza dell'apparecchio: 22,30 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 35,90 mm

Profondità di incasso: 25,00 mm

Imballi



8007352285675

Qtà 1 NR
Dim 4,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 28,6 [g]



8007352285682

Qtà 50 NR
Dim 21,4x11,6x14,2 [cm]
Peso 1.527,93 [g]



8007352352094

Qtà 500 NR
Dim 57,5x22,5x30 [cm]
Peso 15.772,67 [g]



8007352750739

Qtà 10.500 NR
Dim 120x80x105 [cm]
Peso 331.275 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).