



EIKON: Copriforo 2M Next

20042.N

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Copriforo

Copriforo 2M Next

Copriforo, Next - 2 moduli



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

20 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [IG Apparecchi di comando IT \(11879 kb\)](#)


Disegni

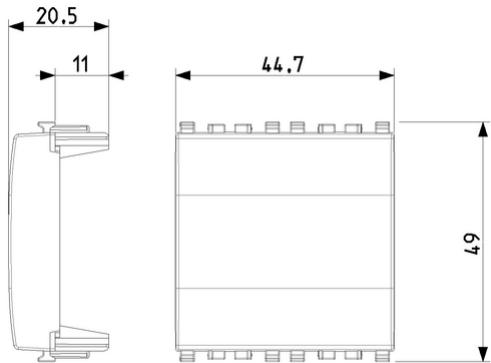

Vista ingombri

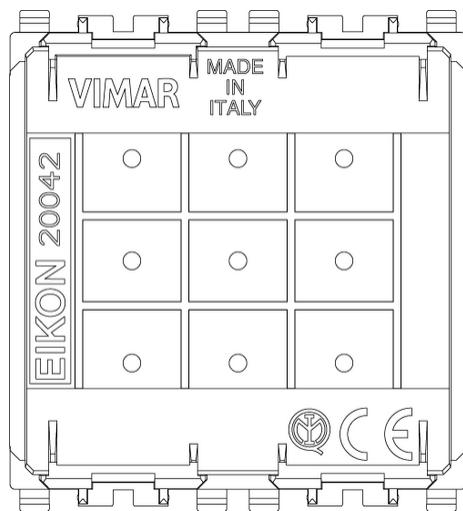

Vista posteriore

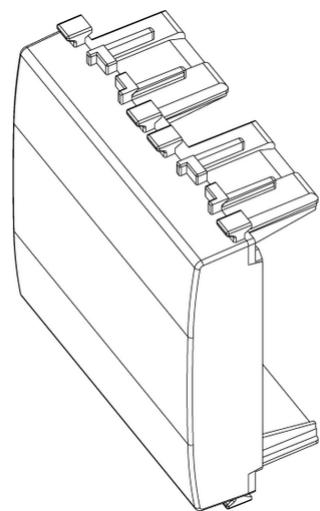

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **08. Marchio ASTA - Regno Unito**
- **29. Marchio QCERT - Colombia**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Pulsante

Tipo di comando: Altro

Numero moduli da frutto: 2

Tensione nominale: 0 V

Contatto di monitoraggio: No

Tipo di montaggio: Incasso

Tipo di fissaggio: Fissaggio a uncino

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogenii: Sì

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Argento

Codice RAL (simile): 9022

Trasparente: No

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Larghezza dell'apparecchio: 44,70 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 20,50 mm

Imballi



8007352375284

Qtà 1 NR
Dim 4,4x4,9x2 [cm]
Peso 13,05 [g]



8007352375222

Qtà 5 NR
Dim 22x4,9x2 [cm]
Peso 47,9 [g]



8007352375239

Qtà 20 NR
Dim 27x11,6x6 [cm]
Peso 261 [g]



8007352651340

Qtà 120 NR
Dim 37,5x30x13,5 [cm]
Peso 1.920 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).