




## EIKON: Interruttore 1P 16AX assiale 2M bianco

**20101.2.B**

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

### Interruttore 1P 16AX assiale 2M bianco

Interruttore 1P 16 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, bianco - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

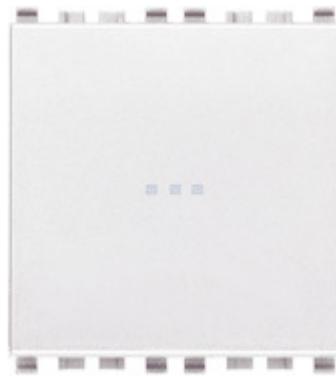

### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

10 NR


## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [IG Apparecchi di comando IT \(11879 kb\)](#)


## Disegni

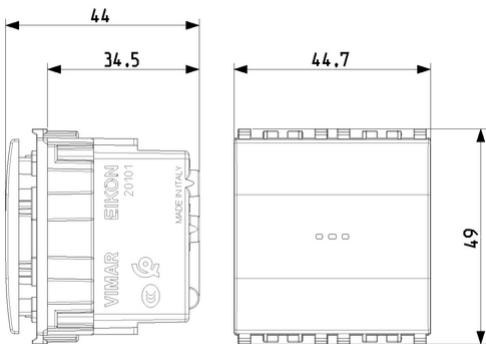

Vista ingombri

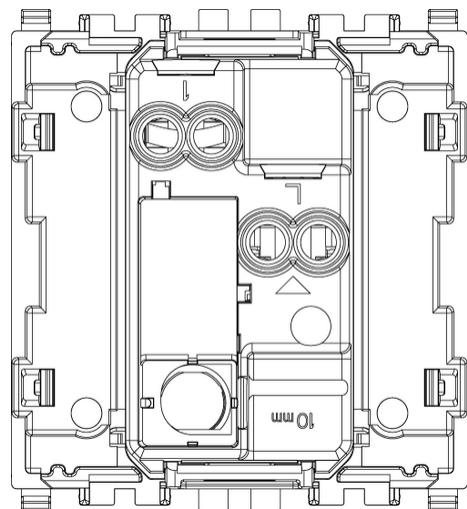

Vista posteriore

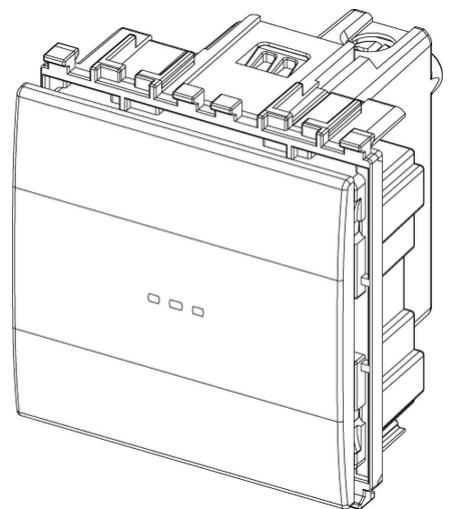

Vista 3D

## Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **14. Marchio TSE - Turchia ([download](#))**
- **15. Marchio CCC - Cina ([download](#))**
- **20. Marchio IQC - Argentina**
- **29. Marchio QCERT - Colombia**
- **31. Marchio TISI - Tailandia**
- **36. Marchio ISI - India**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Comando per impianti

**Tipo funzionamento:** Interruttore unipolare

**Tipo di comando:** Bascula/tasto

**Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici

**Numero moduli da frutto:** 2

**Interruttore a tasto:** Sì

**Numero di bascule di azionamento:** 0

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione

**Con piastra di montaggio:** No

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Senza alogenri:** Sì

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Opaco

**Colore:** Bianco

**Codice RAL (simile):** 9016

**Casella di testo/superficie di marcatura:** Si

**Illuminazione:** Opzionale

**Funzione di illuminazione:** Controllo e orientamento

**Tipo di illuminazione:** LED sostituibile

**Adatto per classe di protezione (IP):** IP40

**Tensione nominale:** 250 V

**Corrente nominale:** 16,00 A

**Contatto di monitoraggio:** No

**Tipo di collegamento:** Morsetto a vite

**Interruttore della lavatrice:** No

**Larghezza dell'apparecchio:** 44,80 mm

**Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 44,00 mm

**Profondità di incasso:** 34,50 mm

## Imballi



8007352459809



8007352459816

**Qtà** 1 NR

**Dim** 5,1x4,8x5,3 [cm]

**Peso** 41,2 [g]

**Qtà** 10 NR

**Dim** 24,7x11x6,2 [cm]

**Peso** 477,1 [g]

## Potrebbe interessarti anche



00938.A - Unità LED 110-  
250V 0,3W assiale ambra



00938.B - Unità LED 110-  
250V 0,3W assiale  
azzurro



00938.G - Unità LED 110-  
250V 0,3W assiale verde



00938.R - Unità LED 110-  
250V 0,3W assiale rosso



00938.W - Unità LED 110-  
250V 0,3W assiale bianco

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).