



EIKON: Interruttore 1P 16AX assiale Next

20101.N

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Interruttore 1P 16AX assiale Next

Interruttore 1P 16 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, Next. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


20 NR





Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [IG Apparecchi di comando IT \(11879 kb\)](#)


Disegni

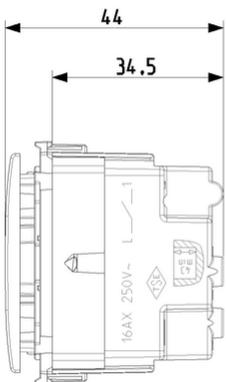

Vista ingombri

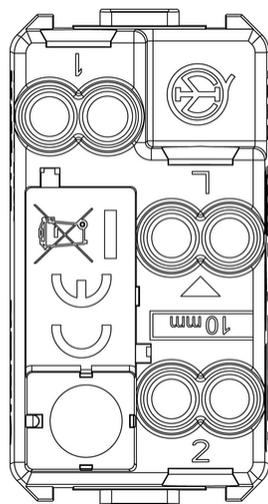

Vista posteriore

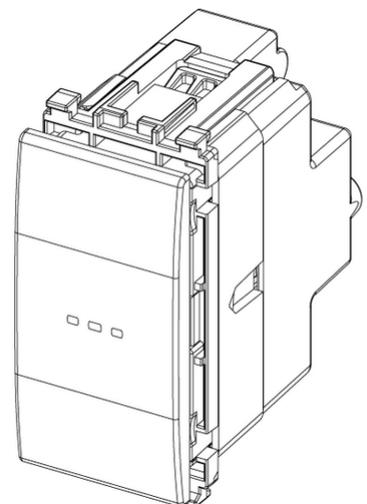

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 14. Marchio TSE - Turchia ([download](#))
- 15. Marchio CCC - Cina ([download](#))
- 20. Marchio IQC - Argentina
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 31. Marchio TISI - Thailandia
- 34. Marchio PSE - Giappone
- 36. Marchio ISI - India
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Comando per impianti

Tipo funzionamento: Interruttore unipolare

Tipo di comando: Bascula/tasto

Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto: 1

Interruttore a tasto: Sì

Numero di bascule di azionamento: 0

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio: No

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Argento

Codice RAL (simile): 9022

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Illuminazione: Opzionale

Funzione di illuminazione: Controllo e orientamento

Tipo di illuminazione: LED sostituibile

Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Tensione nominale: 250 V

Corrente nominale: 16,00 A

Contatto di monitoraggio: No

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Interruttore della lavatrice: No

Larghezza dell'apparecchio: 22,30 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 44,00 mm

Profondità di incasso: 34,50 mm

Imballi



8 007352 459861

8007352459861

Qtà 1 NR
Dim 5,1x2,8x5,3 [cm]
Peso 28,4 [g]



8 007352 459878

8007352459878

Qtà 20 NR
Dim 27x11,6x6 [cm]
Peso 637 [g]



8 007352 651319

8007352651319

Qtà 120 NR
Dim 37,5x30x13,5 [cm]
Peso 4.176 [g]

Potrebbe interessarti anche



00938.A - Unità LED 110-250V 0,3W assiale ambra



00938.B - Unità LED 110-250V 0,3W assiale azzurro



00938.G - Unità LED 110-250V 0,3W assiale verde



00938.R - Unità LED 110-250V 0,3W assiale rosso



00938.W - Unità LED 110-250V 0,3W assiale bianco

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).