




EIKON: Deviatore 1P 16AX assiale 2M grigio

20105.2

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Deviatore 1P 16AX assiale 2M grigio

Deviatore 1P 16 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, grigio - 2 moduli. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

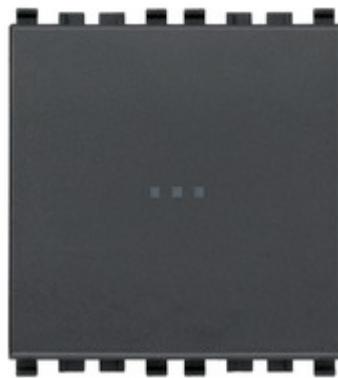

Stato prodotto

3 - Prod. gestito




Q.tà minima ordine

10 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione


- [IG Apparecchi di comando IT \(11879 kb\)](#)

Disegni

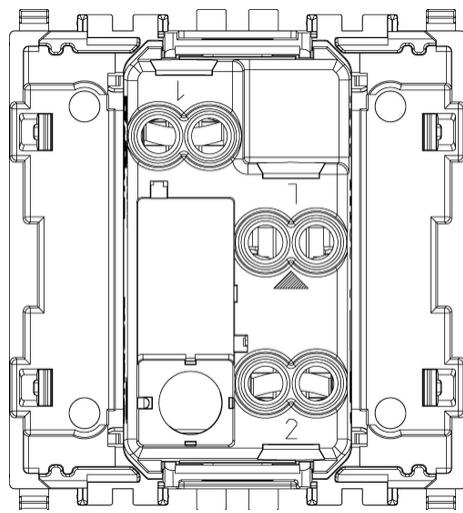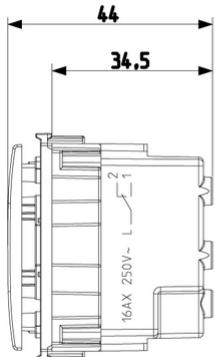

Vista ingombri

Vista posteriore

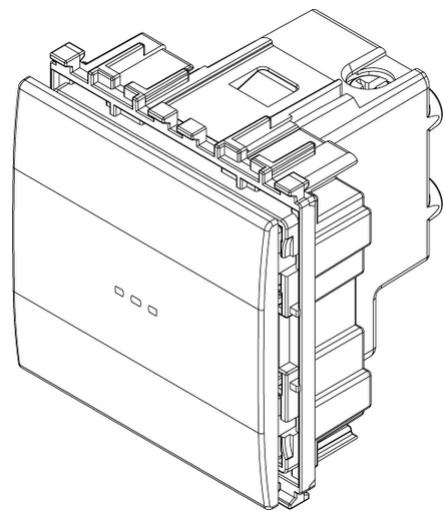

Vista 3D

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))**
- **14. Marchio TSE - Turchia ([download](#))**
- **15. Marchio CCC - Cina ([download](#))**
- **20. Marchio IQC - Argentina**
- **29. Marchio QCERT - Colombia**
- **31. Marchio TISI - Tailandia**
- **36. Marchio ISI - India**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Comando per impianti

Tipo funzionamento: Deviatore

Tipo di comando: Bascula/tasto

Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto: 2

Interruttore a tasto: Sì

Numero di bascule di azionamento: 0

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio: No

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogenri: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Grigio

Codice RAL (simile): 7024

Casella di testo/superficie di marcatura: Si

Illuminazione: Opzionale

Funzione di illuminazione: Controllo e orientamento

Tipo di illuminazione: LED sostituibile

Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Tensione nominale: 250 V

Corrente nominale: 16,00 A

Contatto di monitoraggio: No

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Interruttore della lavatrice: No

Larghezza dell'apparecchio: 44,80 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 44,00 mm

Profondità di incasso: 34,50 mm

Imballi



8007352459908



8007352459915

Qtà 1 NR

Dim 5,1x4,8x5,3 [cm]

Peso 43,8 [g]

Qtà 10 NR

Dim 24,7x11x6,2 [cm]

Peso 505,2 [g]

Potrebbe interessarti anche



00938.A - Unità LED 110-
250V 0,3W assiale ambra



00938.B - Unità LED 110-
250V 0,3W assiale
azzurro



00938.G - Unità LED 110-
250V 0,3W assiale verde



00938.R - Unità LED 110-
250V 0,3W assiale rosso



00938.W - Unità LED 110-
250V 0,3W assiale bianco

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).