



EIKON: Presa 2P+T 13A inglese interr. Next

20221.L.N

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Presse 2P+T 13A inglese interr. Next

Presse SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con spia luminosa, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, Next



Stato prodotto

3 - Prod. gestito



Q.tà minima ordine

10 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Prese di corrente standard British \(1803 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua \(1069 kb\)](#)


Disegni

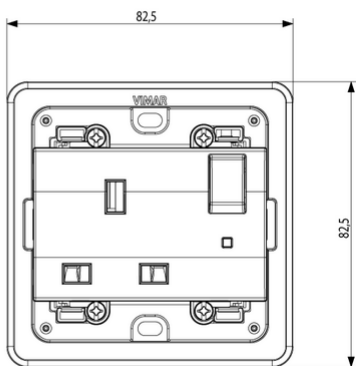

Vista ingombri

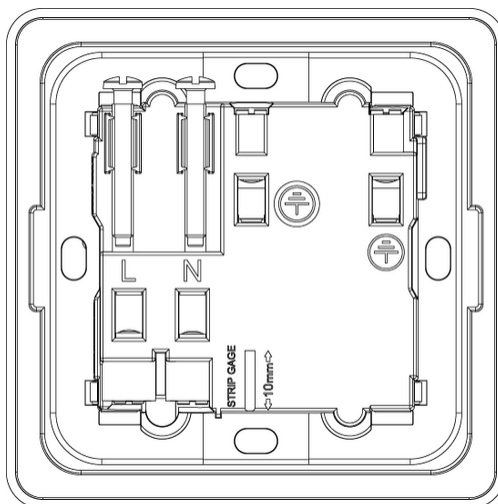

Vista posteriore

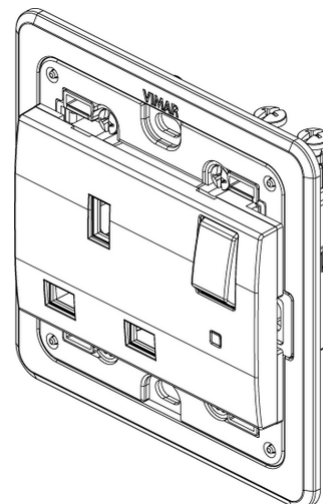

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 08. Marchio ASTA - Regno Unito ([download](#))
- 26. Marchio SASO Saudi Arabia ([download](#))
- 30. G-Mark - Paesi del Golfo ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 92. RoHS UAE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa di corrente

Tipologia: British Standard

Numero di prese: 2

Numero moduli da frutto: 3

Numero di prese commutabili: 1

Stampa/marcatura: Senza

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera: No

Con protezione dal contatto incrementata: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Colore: Argento

Codice RAL (simile): 9022

Colore metallizzato: No

Trasparente: No

Bloccabile: No

Meccanismo di espulsione: No

Montaggio isolato: No

Con illuminazione funzionale: Sì

Con illuminazione di orientamento: No

Sovratensore: No

Protezione da corrente di guasto: No

Con fusibile per correnti deboli: No

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Fissaggio con vite

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Opaco

Con funzione loop: No

Con interruttore on/off: Sì

Inserito centrale ruotato: No

Corrente nominale: 13 A

Tensione nominale: 250 V

Frequenza: 50,00 - 60,00 HZ

Adatto per classe di protezione (IP): IP20

Resistenza agli urti: Altro

Larghezza dell'apparecchio: 82,50 mm

Altezza dell'apparecchio: 82,50 mm

Profondità dell'apparecchio: 29,50 mm

Imballi



8007352389144

Qtà 1 NR
Dim 8,5x3,9x8,6 [cm]
Peso 105,6 [g]



8007352389151

Qtà 10 NR
Dim 20,7x18,5x9,6 [cm]
Peso 1.156 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).