



## EIKON: Presa 2P+T 13A inglese interr. grigio

20221.L

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

### Presa 2P+T 13A inglese interr. grigio

Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con spia luminosa, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, grigio



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


### Q.tà minima ordine

10 NR


## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Prese di corrente standard British \(1803 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua \(1069 kb\)](#)


## Disegni

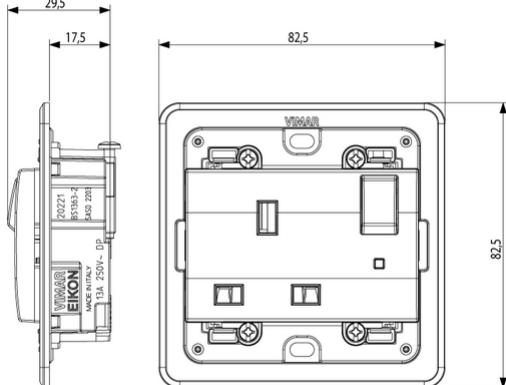

Vista ingombri

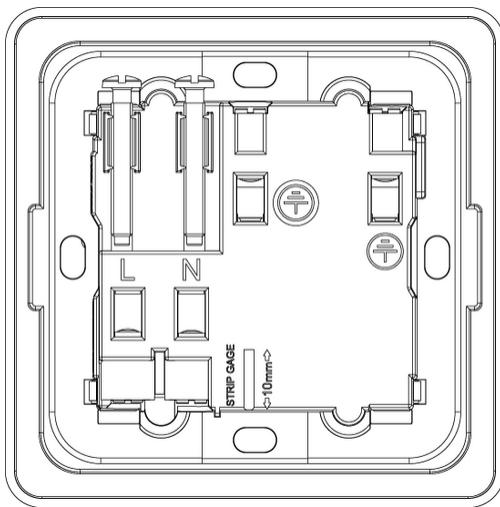

Vista posteriore

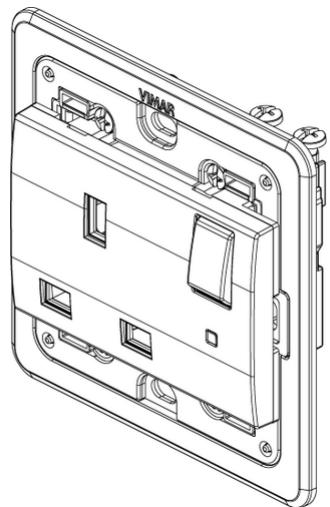

Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 08. Marchio ASTA - Regno Unito ([download](#))
- 26. Marchio SASO Saudi Arabia ([download](#))
- 30. G-Mark - Paesi del Golfo ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 92. RoHS UAE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Presa di corrente

**Tipologia:** British Standard

**Numero di prese:** 2

**Numero moduli da frutto:** 3

**Numero di prese commutabili:** 1

**Stampa/marcatura:** Senza

**Tipo di collegamento:** Morsetto a vite

**Con coperchio a cerniera:** No

**Con protezione dal contatto incrementata:** Sì

**Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì

**Colore:** Grigio

**Codice RAL (simile):** 7024

**Colore metallizzato:** No

**Trasparente:** No

**Bloccabile:** No

**Meccanismo di espulsione:** No

**Montaggio isolato:** No

**Con illuminazione funzionale:** Sì

**Con illuminazione di orientamento:** No

**Sovratensore:** No

**Protezione da corrente di guasto:** No

**Con fusibile per correnti deboli:** No

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Tipo di fissaggio:** Fissaggio con vite

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Senza alogen:** Sì

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Opaco

**Con funzione loop:** No

**Con interruttore on/off:** Sì

**Inserto centrale ruotato:** No

**Corrente nominale:** 13 A

**Tensione nominale:** 250 V

**Frequenza:** 50,00 - 60,00 HZ

**Adatto per classe di protezione (IP):** IP20

**Resistenza agli urti:** Altro

**Larghezza dell'apparecchio:** 82,50 mm

**Altezza dell'apparecchio:** 82,50 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 29,50 mm

## Imballi



8007352389106



8007352389113



8007352642317

**Qtà** 1 NR

**Dim** 8,5x3,9x8,6 [cm]

**Peso** 105,6 [g]

**Qtà** 10 NR

**Dim** 20,7x18,5x9,6 [cm]

**Peso** 1.156 [g]

**Qtà** 60 NR

**Dim** 39x29,5x22 [cm]

**Peso** 7.426 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).