




## EIKON: Presa 2P+T 16A P30 intb+MT C16 bianco

**20276.B**

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

### **Presa 2P+T 16A P30 intb+MT C16 bianco**

Presa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), interbloccata con interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz, p.i. 3000 A, bianco - 3 moduli

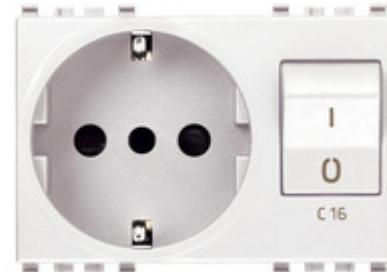

### **Stato prodotto**

3 - Prod. gestito




### **Q.tà minima ordine**

5 NR

## **Istruzioni, Manuali, Documentazione**

- [Prese di corrente \(7351 kb\)](#)

## **Disegni**

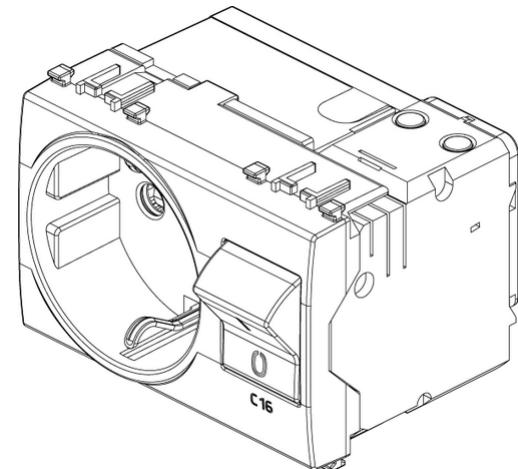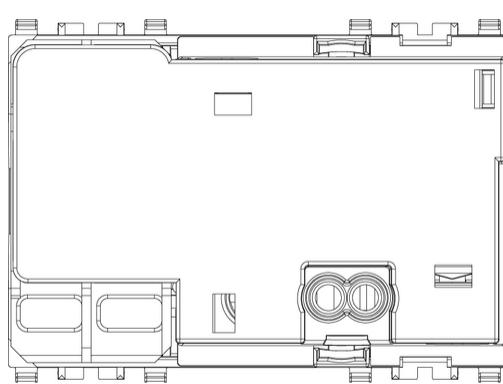

[Vista ingombri](#)

[Vista posteriore](#)

[Vista 3D](#)

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 13. Marchio SNI-MGI Indonesia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Presa di corrente

**Tipologia:** Tipo italiano P30

**Numero di prese:** 2

**Numero moduli da frutto:** 3

**Numero di prese commutabili:** 1

**Stampa/marcatura:** Senza

**Tipo di collegamento:** Morsetto a vite

**Con coperchio a cerniera:** No

**Con protezione dal contatto incrementata:** Sì

**Casella di testo/superficie di marcatura:** Sì

**Colore:** Bianco

**Codice RAL (simile):** 9016

**Colore metallizzato:** No

**Trasparente:** No

**Bloccabile:** No

**Meccanismo di espulsione:** No

**Montaggio isolato:** No

**Con illuminazione funzionale:** No

**Con illuminazione di orientamento:** No

**Sovratensore:** No

**Protezione da corrente di guasto:** No

**Con fusibile per correnti deboli:** No

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Tipo di fissaggio:** Fissaggio a scatto

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Senza alogenii:** Sì

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Opaco

**Con funzione loop:** No

**Con interruttore on/off:** Sì

**Inserto centrale ruotato:** No

**Corrente nominale:** 16 A

**Tensione nominale:** 230 V

**Frequenza:** 50,00 - 50,01 HZ

**Adatto per classe di protezione (IP):** IP20

**Resistenza agli urti:** Altro

**Larghezza dell'apparecchio:** 67,30 mm

**Altezza dell'apparecchio:** 49,00 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 56,30 mm

## Imballi



8007352314276



8007352314283

**Qtà** 1 NR

**Dim** 5,2x5,7x7,6 [cm]

**Peso** 117,13 [g]

**Qtà** 5 NR

**Dim** 21,4x11,6x6 [cm]

**Peso** 645,53 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).