



EIKON: Presa 2P+T 16A P30 intb+MT C16 Next

20276.N

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Preso 2P+T 16A P30 intb+MT C16 Next

Preso SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), interbloccata con interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz, p.i. 3000 A, Next - 3 moduli



Stato prodotto

3 - Prod. gestito





Q.tà minima ordine

5 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Prese di corrente \(7351 kb\)](#)

Disegni

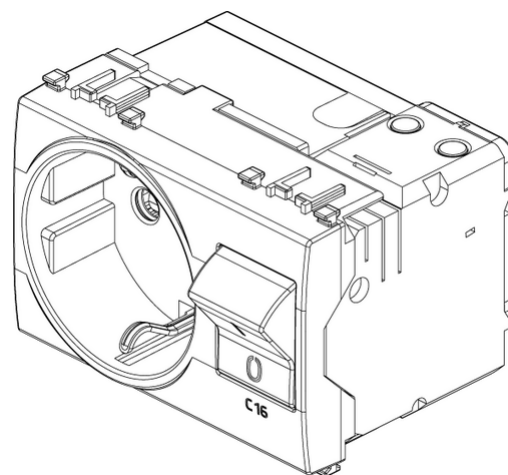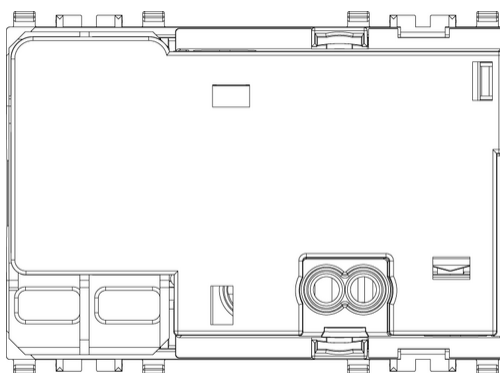

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 13. Marchio SNI-MGI Indonesia

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa di corrente

Tipologia: Tipo italiano P30

Numero di prese: 2

Numero moduli da frutto: 3

Numero di prese commutabili: 1

Stampa/marcatura: Senza

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera: No

Con protezione dal contatto incrementata: Sì

Casella di testo/superficie di marcatura: Sì

Colore: Argento

Codice RAL (simile): 9022

Colore metallizzato: No

Trasparente: No

Bloccabile: No

Meccanismo di espulsione: No

Montaggio isolato: No

Con illuminazione funzionale: No

Con illuminazione di orientamento: No

Sovratensore: No

• 37. Marcatura CMIM - Marocco

• 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

• 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Protezione da corrente di guasto: No

Con fusibile per correnti deboli: No

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Laccato

Tipo superficie: Opaco

Con funzione loop: No

Con interruttore on/off: Sì

Inserto centrale ruotato: No

Corrente nominale: 16 A

Tensione nominale: 230 V

Frequenza: 50,00 - 50,01 HZ

Adatto per classe di protezione (IP): IP20

Resistenza agli urti: Altro

Larghezza dell'apparecchio: 67,30 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,00 mm

Profondità dell'apparecchio: 56,30 mm

Imballi



8007352285439

Qtà 1 NR
Dim 5,2x5,7x7,6 [cm]
Peso 116,67 [g]



8007352285446

Qtà 5 NR
Dim 21,4x11,6x6 [cm]
Peso 647,33 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).