



EIKON: Torcia emergenza aus. comandabile LED 2M

20397

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Torcia emergenza aus. comandabile LED 2M

Torcia estraibile di emergenza ausiliaria e lampada segnapasso comandabile, LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz, utilizzabile anche come luce di cortesia o segnapasso comandata da un interruttore esterno, batteria ricaricabile sostituibile al Li-ion, autonomia 2,5 ore, neutro - 2 moduli



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua Light (640 kb)
- Foglio istruzioni multilingua Full (1664 kb)


Disegni

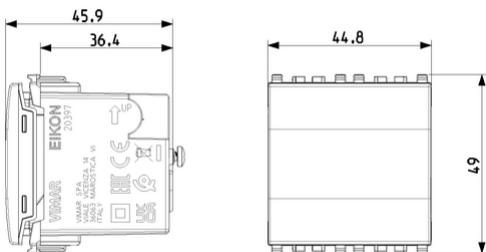

Vista ingombri

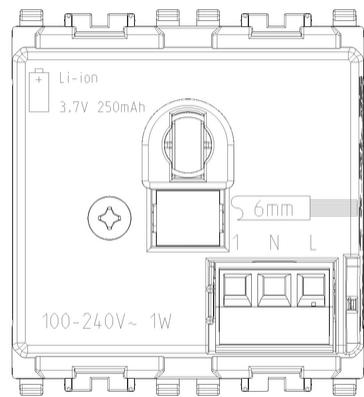

Vista posteriore

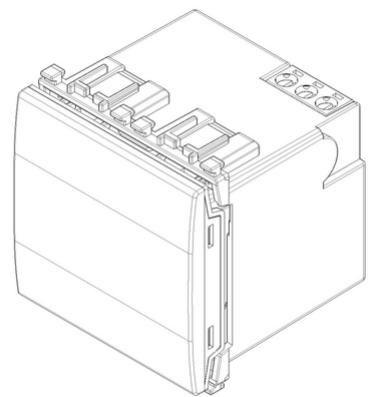

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco

- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Apparecchi di Illuminazione

Classe: Apparecchi di illuminazione di emergenza

Tipo di montaggio: Montaggio esterno/incassato

Funzione: Illuminazione uscita di sicurezza

Adatto per tipo di marcatura: Altro

Con pittogramma: No

Commutazione a distanza: Sì

Con telecomando/comando remoto: No

Tecnologia batteria: Ioni di litio

Tipo lampada: LED non sostituibile

Con lampada inclusa: Sì

Adatto a numero di sorgenti lumenosi: 1

Portalampada: Altro

Numero di teste lampada: 2

Materiale del corpo: Plastica

Colore del corpo: Grigio

Materiale della copertura: Senza copertura

Tipo di tensione di alimentazione: AC

Tensione nominale: 100,00 - 240,00 V

Tipo cablaggio: Non necessario

Alimentatore intercambiabile: No

Diffusore luce: Altro

Grado di protezione (IP): IP40

Grado di protezione (NEMA): Altro

Classe di protezione secondo IEC 61140: II

Potenza totale: 1,00 W

Durata funzionamento nominale: 250,00 - 251,00 h

Larghezza: 44,80 mm

Altezza/profondità: 45,90 mm

Lunghezza: 49,00 mm

Larghezza di montaggio: 44,80 mm

Altezza/Profondità di inserimento: 36,40 mm

Lunghezza di montaggio: 49,00 mm

Tipo di cablaggio: Terminale

Numero di poli: 0

Sezione del conduttore: 250,00 mm²

Tipo di collegamento: Raccordo a vite

Imballi



8007352721326



8007352721333



8007352721340

Qtà 1 NR

Dim 6x5,4x5,2 [cm]

Peso 65,1 [g]

Qtà 10 NR

Dim 28,1x13,1x6 [cm]

Peso 729,3 [g]

Qtà 120 NR

Dim 38,5x29x30 [cm]

Peso 9.231,6 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).