



EIKON: Alimentatore 32Vdc 100mA 1M Next

20580.N

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / EIKON / Dispositivi

Alimentatore 32Vdc 100mA 1M Next

Alimentatore con uscita 32 V d.c. 100 mA, alimentazione 110-230 V~ 50-60 Hz, Next - 1 modulo



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Biblioteca Tecnica Diffusione Sonora \(32460 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua \(464 kb\)](#)


Disegni



Vista ingombri

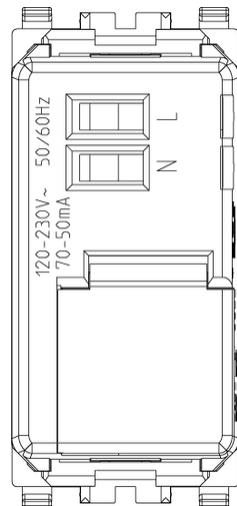

Vista posteriore

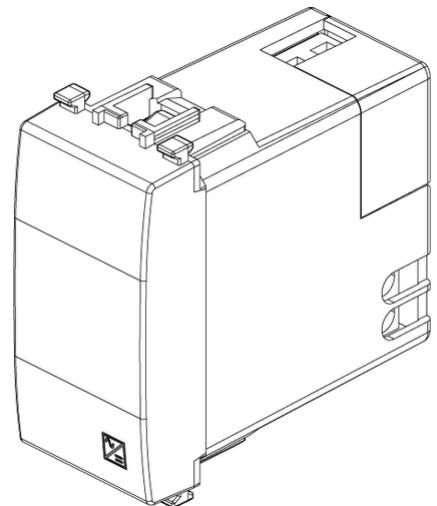

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di bus per impianti

Classe: Alimentatore per per bus system

Sistema bus EIB/KNX: No

Sistema bus radio KNX: No

Sistema bus radio: Sì

Sistema bus LON: No

Sistema bus Powernet: No

Altri sistemi bus: Senza

Tipo di montaggio: Incassato

Numero moduli DIN: 1

Larghezza: 22,30 mm

Altezza: 49,00 mm

Profondità: 49,50 mm

Con indicatore a LED: No

Tensione bus bufferabile: No

Numero di linee alimentabili: 1

Corrente d'uscita max.: 100,00 mA

Imballi



8007352400566



8007352400573

Qtà 1 NR

Dim 5,1x4,3x5,3 [cm]

Peso 49,39 [g]

Qtà 5 NR

Dim 14,4x11,6x6 [cm]

Peso 295,2 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).