



EIKON: Meccanismo deviatore connesso IoT

20592.0

Serie civili / Serie civili View Wireless / EIKON / Dispositivi

Meccanismo deviatore connesso IoT

Meccanismo deviatore elettronico VIEW Wireless con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per comando dell'attuatore o per richiamo di uno scenario, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con tasti intercambiabili 1 modulo e 2 moduli Eikon

- Configurazione da App View Wireless per sistema Bluetooth technology e App Amazon per Zigbee technology
- Compatibile con Alexa, Google Home e IFTTT, attraverso l'apposito gateway o hub Zigbee

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR






Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua Light (1220 kb)
- Foglio istruzioni Full (776 kb)
- Feuille d'instructions Full (777 kb)
- Hoja de instrucciones Full (775 kb)
- Full instructions sheet (772 kb)
- Φυλλάδιο οδηγιών Full (919 kb)
- Anweisungsblatt Full (777 kb)
- تاداش رإال ةقرو Full (844 kb)
- Manuale app View Wireless (20463 kb)
- Manuel appli View Wireless (42961 kb)
- Manual app View Wireless (42960 kb)
- Manual View Wireless app (42999 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (43239 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (42993 kb)

Gallery



Disegni

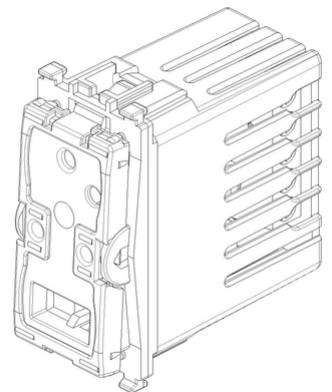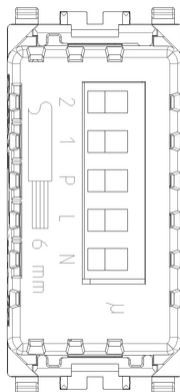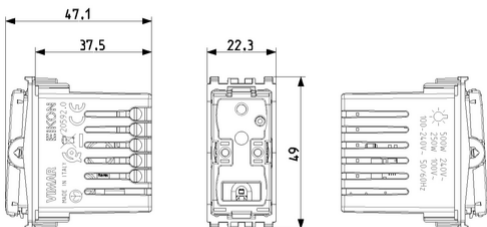

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 06. Certificato SUBTEL - Cile ([download](#))
- 19. Certificato NOM - Messico
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 40. Bluetooth technology
- 42. Zigbee certified
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 47. Works with SmartThings
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di bus per impianti

Classe: Attuatore a relè sistema bus

Sistema bus EIB/KNX: No

Sistema bus radio KNX: No

Sistema bus radio: Sì

Sistema bus LON: No

Sistema bus Powernet: No

Altri sistemi bus: Zigbee

Radio bidirezionale: Sì

Tipo di montaggio: montaggio a parete/incasso

Numero moduli DIN: 0

Comando locale/manuale: Sì

Con indicatore a LED: Sì

Imballi



8007352628366

Qtà 1 NR
Dim 5,2x3,5x5,3 [cm]
Peso 38,8 [g]



8007352628373

Qtà 60 NR
Dim 27x23x12,5 [cm]
Peso 2.518 [g]

Potrebbe interessarti anche



20597 - Gateway
connesso IoT 2M grigio



20597.B - Gateway
connesso IoT 2M bianco



20597.N - Gateway
connesso IoT 2M Next



20021.B - Tasto 1M
bianco



20021.N - Tasto 1M Next



20021 - Tasto 1M grigio



20022.B - Tasto 2M
bianco



20022.N - Tasto 2M Next



20022 - Tasto 2M grigio

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).