



EIKON: Attuatore connesso IoT 16A bianco

20593.B

Serie civili / Serie civili View Wireless / EIKON / Dispositivi

Attuatore connesso IoT 16A bianco

Apparecchio di comando elettronico View Wireless con uscita a relè NO 16(3,5) A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell'energia consumata e soglia di stacco carico, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, bianco



- Configurazione da App View Wireless per sistema Bluetooth technology e App Amazon per Zigbee technology
- Compatibile con Alexa, Google Home e IFTTT, attraverso l'apposito gateway o hub Zigbee
- Compatibile con hub SmartThings

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(987 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(551 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions Full \(549 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones Full \(547 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(545 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(720 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(547 kb\)](#)
- [تاداشرإلإة قرو Full \(611 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(20463 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(42961 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(42960 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(42999 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(43239 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(42993 kb\)](#)


Gallery




Disegni



Vista ingombri

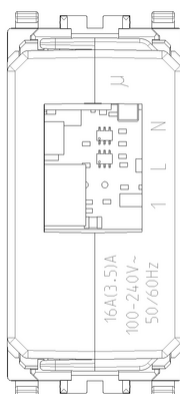

Vista posteriore

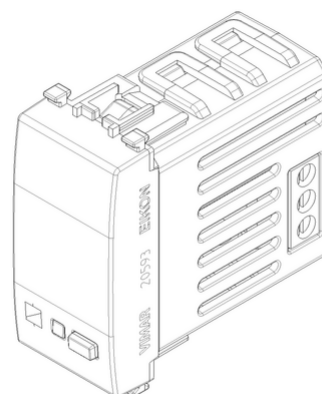

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 06. Certificato SUBTEL - Cile ([download](#))
- 19. Certificato NOM - Messico
- 29. Marchio QCERT - Colombia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 40. Bluetooth technology

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di bus per impianti

Classe: Attuatore a relè sistema bus

Sistema bus EIB/KNX: No

Sistema bus radio KNX: No

Sistema bus radio: Sì

Sistema bus LON: No

Sistema bus Powernet: No

Altri sistemi bus: Senza

Radio bidirezionale: Sì

Tipo di montaggio: Incassato

Numero moduli DIN: 1

• 42. Zigbee certified

• 46. UK PSTI compliance ([download](#))

• 47. Works with SmartThings

• 92. RoHS UAE

• 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

• 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Comando locale/manuale: Sì

Con indicatore a LED: Sì

Carico C: Sì

Numero max. di uscite di commutazione: 1

Corrente nominale: 16 A

Tensione d'esercizio nominale: 100,00 - 240,00 V

Varie fasi collegabili: No

Accoppiamento bus incluso: Sì

Possibilità di ampliamento modulare: No

Grado di protezione (IP): IP40

Imballi



8007352628502

Qtà 1 NR
Dim 5,2x3,5x5,3 [cm]
Peso 56 [g]



8007352628519

Qtà 60 NR
Dim 27x23x12,5 [cm]
Peso 3.526 [g]

Potrebbe interessarti anche



03925 - Comando radio
Bluetooth Low Energy



20597.B - Gateway
connesso IoT 2M bianco



20203.B - Presa 2P+T
16A P17/11 bianco

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).