



EIKON: Meccanismo tapparella connesso IoT

20594.0

Serie civili / Serie civili View Wireless / EIKON / Dispositivi

Meccanismo tapparella connesso IoT

Apparecchio di comando elettronico VIEW Wireless per 1 tapparella con orientamento delle lamelle con uscita a relè in scambio per motore $\cos\phi$ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless e su standard Zigbee 3.0, 1 ingresso per pulsante esterno per richiamo di uno scenario, funzione di richiamo posizione preferita, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo Eikon

- Compatibile con Alexa, Google Home e IFTTT, attraverso l'apposito gateway o hub Zigbee
- Compatibile con hub SmartThings

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR








Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(938 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(519 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions Full \(508 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones Full \(507 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(503 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(645 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(506 kb\)](#)
- [تاداشرإلإة قرو Full \(574 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(20463 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(42961 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(42960 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(42999 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(43239 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(42993 kb\)](#)

Gallery



Disegni

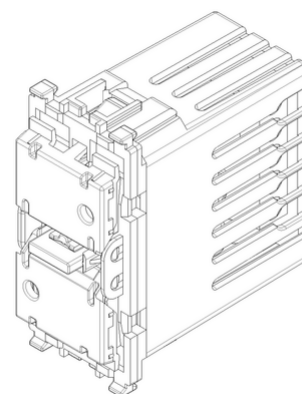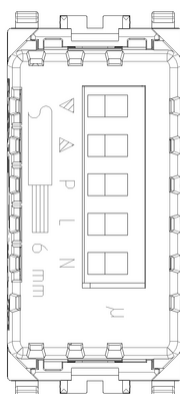

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 06. Certificato SUBTEL - Cile ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 40. Bluetooth technology
- 42. Zigbee certified
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 47. Works with SmartThings
- 92. RoHS UAE
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di bus per impianti

Classe: Attuatore per avvolgibili per sistema bus

Sistema bus EIB/KNX: No

Sistema bus radio KNX: No

Sistema bus radio: Sì

Sistema bus LON: No

Sistema bus Powernet: No

Altri sistemi bus: Zigbee

Tipo di montaggio: Incasso

Numero moduli DIN: 0

Comando locale/manuale: Sì

Con indicatore a LED: Sì

Imballi



8007352628588

Qtà 1 NR
Dim 5,2x3,5x5,3 [cm]
Peso 38 [g]



8007352628595

Qtà 60 NR
Dim 27x23x12,5 [cm]
Peso 2.470 [g]


Potrebbe interessarti anche



20597 - Gateway
connesso IoT 2M grigio



20597.B - Gateway
connesso IoT 2M bianco



20597.N - Gateway
connesso IoT 2M Next



20755.2.B - Due mezzi
tasti 1M simboli frecce
bianco



20755.2.N - Due mezzi
tasti 1M simboli frecce
Next



20755.2 - Due mezzi tasti
1M simboli frecce grigio

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).