



EIKON: Termostato KNX STAR 2M b.co diamante

21814.S.70

Sistemi e prodotti smart / KNX / EIKON / Dispositivi

Termostato KNX STAR 2M b.co diamante

Termostato touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, comando STAR configurabile, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a LED RGB, bianco diamante - 2 moduli



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(4325 kb\)](#)
- [Installer manual \(2483 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(2727 kb\)](#)

Software

- [DB_Termostato_KNX_REL-01.19_20240918.zip](#)
- [DB_Termostato_KNX_REL-01.20_20250127.zip](#)
- [DB_Termostato_KNX_REL-01.21_20251215.zip](#)

Disegni

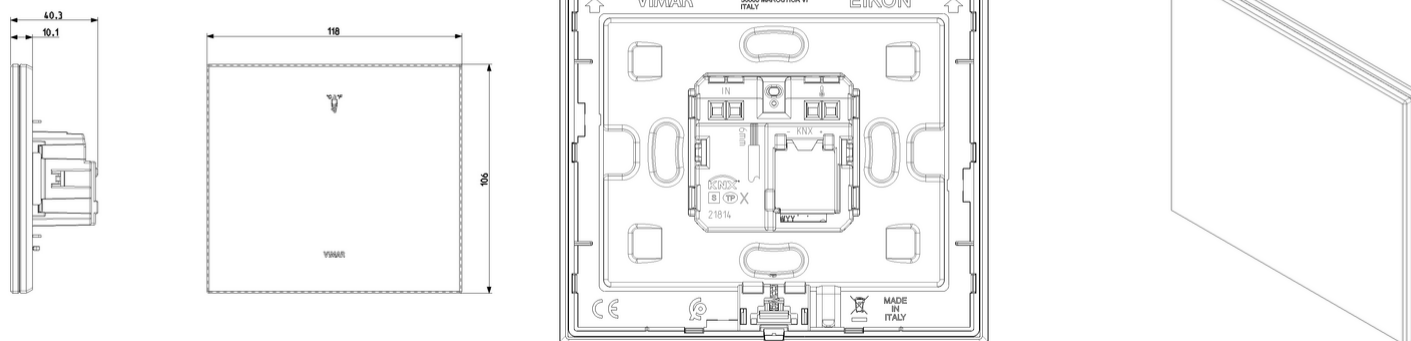

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 27. Marchio KNX ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di bus per impianti

Classe: Regolatore di temperatura ambiente per sistema bus

Sistema bus EIB/KNX: Sì

Sistema bus radio KNX: No

Sistema bus radio: No

Sistema bus LON: No

Sistema bus Powernet: No

Altri sistemi bus: Altro

Radio bidirezionale: No

Composizione: Elemento di comando

Tipo di montaggio: Incassato

Con comando locale: Sì

Con protezione contro il furto/smontaggio: No

Con indicatore a LED: Sì

Con display: Sì

Materiale: Vetro

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Lucido

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9016

Trasparente: No

Regolazione manuale del valore nominale: Sì

Tasto di presenza: No

Funzionamento in parallelo possibile: No

Grado di protezione (IP): IP40

Accoppiamento bus incluso: Sì

Classe del termostato: V

Imballi



8007352659612

Qtà 1 NR
Dim 15,5x15x6 [cm]
Peso 310 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).