



## LINEA: Meccanismo interruttore 1P 10AX

**30000**

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Dispositivi

### Meccanismo interruttore 1P 10AX


Meccanismo interruttore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 1 modulo. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

### Stato prodotto


3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine


50 NR

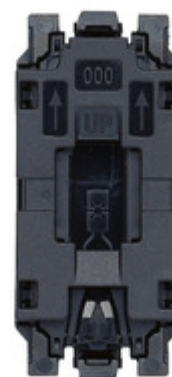


## Disegni

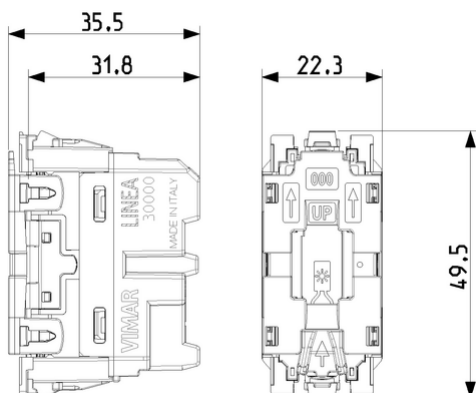

Vista ingombri

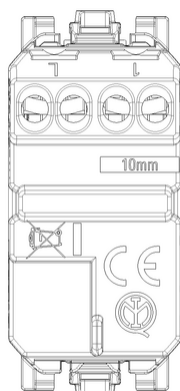

Vista posteriore

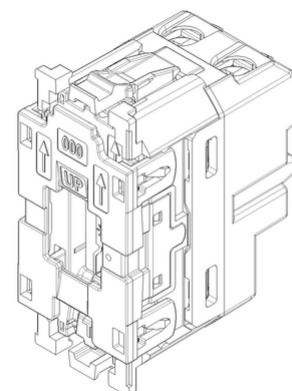

Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 11. SNI-SUCOFINDO Indonesia
- 13. Marchio SNI-MGI Indonesia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Comando per impianti

**Tipo funzionamento:** Interruttore unipolare

**Tipo di comando:** Bascula/tasto

**Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici

**Numero moduli da frutto:** 1

**Interruttore a tasto:** Sì

**Numero di bascule di azionamento:** 1

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione

**Con piastra di montaggio:** No

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Senza alogeni:** Sì

**Trattamento antibatterico:** No

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Opaco

**Colore:** Nero

**Codice RAL (simile):** 7021

**Casella di testo/superficie di marcatura:** No

**Illuminazione:** Opzionale

**Funzione di illuminazione:** Controllo e orientamento

**Tipo di illuminazione:** LED sostituibile

**Adatto per classe di protezione (IP):** IP40

**Tensione nominale:** 250 V

**Corrente nominale:** 10,00 A

**Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:** 10

**Contatto di monitoraggio:** No

**Tipo di collegamento:** Morsetto a vite

**Interruttore di riscaldamento:** No

**Interruttore della lavatrice:** No

**Larghezza dell'apparecchio:** 22,30 mm

**Altezza dell'apparecchio:** 49,50 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 28,90 mm

**Profondità di incasso:** 31,80 mm

**Compatibile con Apple HomeKit:** No

**Compatibile con Google Assistant:** No

**Compatibile con Amazon Alexa:** No

**Supporto disponibile IFTTT:** No

## Imballi



8007352674882

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 4,6x2,7x5,6 [cm]  
**Peso** 27,08 [g]



8007352674899

**Qtà** 50 NR  
**Dim** 25,7x14,8x12,8 [cm]  
**Peso** 1.495 [g]



8007352674905

**Qtà** 300 NR  
**Dim** 45,5x27x27 [cm]  
**Peso** 9.400 [g]

## Potrebbe interessarti anche



00943.W - Unità LED  
Linea 110-250V bianco



31000.B - Tasto 1M  
allineato bianco



31000.C - Tasto 1M  
allineato canapa




31000.G - Tasto 1M  
allineato nero



31000A.B - Tasto 1M  
assiale bianco



31000A.C - Tasto 1M  
assiale canapa



31000A.G - Tasto 1M  
assiale nero



31000S.B - Tasto 1M  
fascio luce verticale  
bianco



31000S.C - Tasto 1M  
fascio luce verticale  
canapa



31000S.G - Tasto 1M  
fascio luce verticale  
nero

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).