




## LINEA: Deviatore 1P 10AX allineato bianco

**30004.B**

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Dispositivi

### Deviatore 1P 10AX allineato bianco

Deviatore 1P 10 AX 250 V~ allineato illuminabile, tasto sostituibile, bianco. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

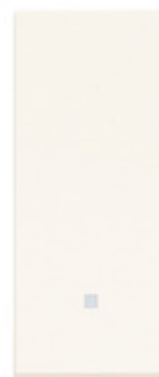


### Stato prodotto

3 - Prod. gestito



### Q.tà minima ordine

50 NR


## Disegni

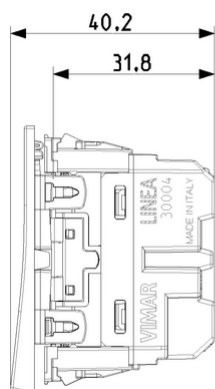

Vista ingombri

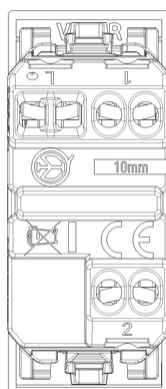

Vista posteriore

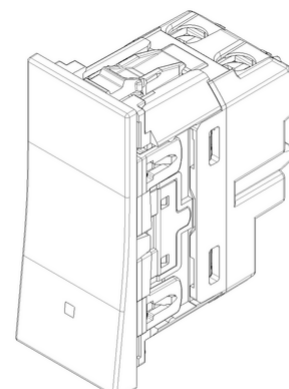

Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 11. SNI-SUCOFINDO Indonesia
- 13. Marchio SNI-MGI Indonesia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 50. Product Environm. Profile
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Comando per impianti

**Tipo funzionamento:** Deviatore

**Tipo di comando:** Bascula/tasto

**Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici

**Numero moduli da frutto:** 1

**Interruttore a tasto:** Sì

**Numero di bascule di azionamento:** 1

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione

**Con piastra di montaggio:** No

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Senza alogeni:** Sì

**Trattamento antibatterico:** No

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Opaco

**Colore:** Bianco

**Codice RAL (simile):** 9016

**Casella di testo/superficie di marcatura:** No

**Illuminazione:** Opzionale

**Funzione di illuminazione:** Controllo e orientamento

**Tipo di illuminazione:** LED sostituibile

**Adatto per classe di protezione (IP):** IP40

**Resistenza agli urti:** Altro

**Tensione nominale:** 250 V

**Corrente nominale:** 10,00 A

**Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:** 10

**Contatto di monitoraggio:** No

**Tipo di collegamento:** Morsetto a vite

**Interruttore di riscaldamento:** No

**Interruttore della lavatrice:** No

**Larghezza dell'apparecchio:** 22,30 mm

**Altezza dell'apparecchio:** 52,80 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 39,70 mm

**Profondità di incasso:** 31,80 mm

**Compatibile con Apple HomeKit:** No

**Compatibile con Google Assistant:** No

**Compatibile con Amazon Alexa:** No

**Supporto disponibile IFTTT:** No

## Imballi



8007352674707

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 4,6x2,7x5,6 [cm]  
**Peso** 32,78 [g]



8007352674714

**Qtà** 50 NR  
**Dim** 25,7x14,8x12,8 [cm]  
**Peso** 1.780 [g]



8007352674721

**Qtà** 300 NR  
**Dim** 45,5x27x27 [cm]  
**Peso** 11.110 [g]



8007352749825

**Qtà** 5.400 NR  
**Dim** 120x80x105 [cm]  
**Peso** 199.978,2 [g]

## Potrebbe interessarti anche



00943.W - Unità LED  
Linea 110-250V bianco



30008.B - Pulsante 1P NO  
10A allineato bianco



30000.B - Interruttore 1P  
10AX allineato bianco



30012.B - Invertitore 1P  
10AX allineato bianco

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).