



LINEA: Meccanismo deviatore 1P 10AX

30004

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Dispositivi

Meccanismo deviatore 1P 10AX


Meccanismo deviatore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 1 modulo. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

Stato prodotto


3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


50 NR

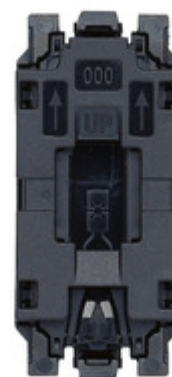


Disegni

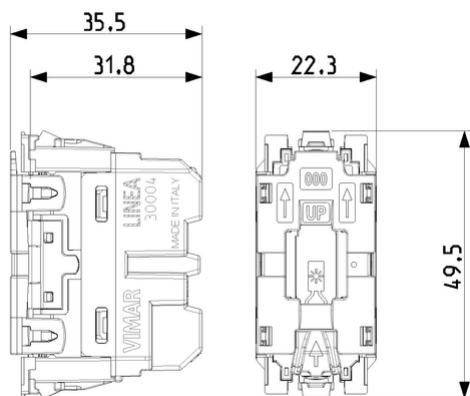

Vista ingombri

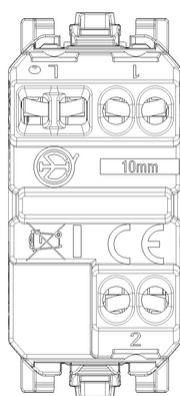

Vista posteriore

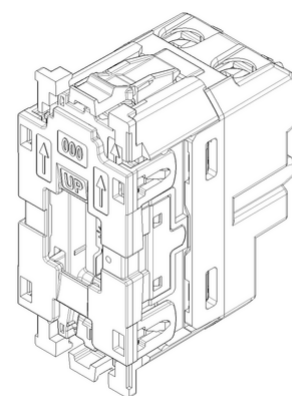

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 11. SNI-SUCOFINDO Indonesia
- 13. Marchio SNI-MGI Indonesia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Comando per impianti

Tipo funzionamento: Deviatore

Tipo di comando: Bascula/tasto

Composizione: Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto: 1

Interruttore a tasto: Sì

Numero di bascule di azionamento: 1

Tipo di montaggio: Incassato

Tipo di fissaggio: Bloccare in posizione

Con piastra di montaggio: No

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Trattamento antibatterico: No

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Colore: Nero

Codice RAL (simile): 7021

Casella di testo/superficie di marcatura: No

Illuminazione: Opzionale

Funzione di illuminazione: Controllo e orientamento

Tipo di illuminazione: LED sostituibile

Adatto per classe di protezione (IP): IP40

Tensione nominale: 250 V

Corrente nominale: 10,00 A

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti: 10

Contatto di monitoraggio: No

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Interruttore di riscaldamento: No

Interruttore della lavatrice: No

Larghezza dell'apparecchio: 22,30 mm

Altezza dell'apparecchio: 49,50 mm

Profondità di incasso: 31,80 mm

Compatibile con Apple HomeKit: No

Compatibile con Google Assistant: No

Compatibile con Amazon Alexa: No

Supporto disponibile IFTTT: No

Imballi



8007352675261

Qtà 1 NR
Dim 4,6x2,7x5,6 [cm]
Peso 29,9 [g]



8007352675278

Qtà 50 NR
Dim 25,7x14,8x12,8 [cm]
Peso 1.635 [g]



8007352675285

Qtà 300 NR
Dim 45,5x27x27 [cm]
Peso 10.240 [g]


Potrebbe interessarti anche




00943.W - Unità LED
Linea 110-250V bianco



31000.B - Tasto 1M
allineato bianco



31000.C - Tasto 1M
allineato canapa



31000.G - Tasto 1M
allineato nero



31000A.B - Tasto 1M
assiale bianco



31000A.C - Tasto 1M
assiale canapa



31000A.G - Tasto 1M
assiale nero



31000S.B - Tasto 1M
fascio luce verticale
bianco



31000S.C - Tasto 1M
fascio luce verticale
canapa



31000S.G - Tasto 1M
fascio luce verticale
nero

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).