



## LINEA: Meccanismo invertitore 1P 10AX 2M

**30012.2**

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Dispositivi

### Meccanismo invertitore 1P 10AX 2M

Meccanismo invertitore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 2 moduli - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)






### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

20 NR

## Disegni

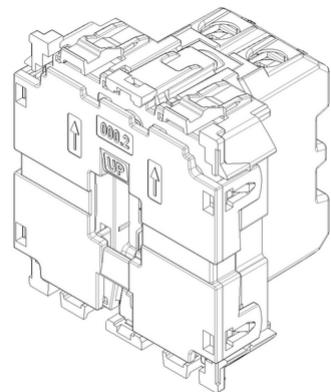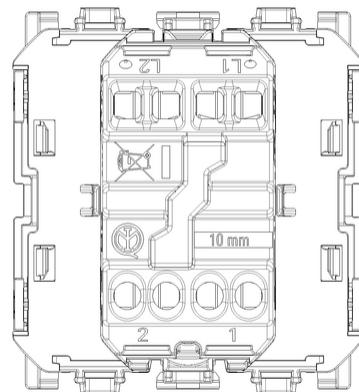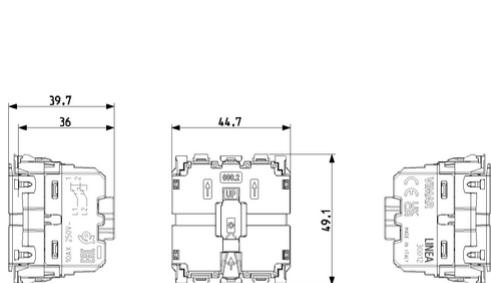

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

## Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia**
- **11. SNI-SUCOFINDO Indonesia**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Comando per impianti

**Tipo funzionamento:** Invertitore/invertitore

**Tipo di comando:** Bascula/tasto

**Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici

**Numero moduli da frutto:** 2

**Interruttore a tasto:** No

**Numero di bascule di azionamento:** 1

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione

**Con piastra di montaggio:** No

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Senza alogenri:** Sì

**Trattamento antibatterico:** No

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Opaco

**Colore:** Nero

**Codice RAL (simile):** 7021

**Casella di testo/superficie di marcatura:** No

**Illuminazione:** Opzionale

**Funzione di illuminazione:** Controllo e orientamento

**Tipo di illuminazione:** LED sostituibile

**Adatto per classe di protezione (IP):** IP40

**Resistenza agli urti:** Altro

**Tensione nominale:** 250 V

**Corrente nominale:** 10,00 A

**Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:** 10

**Contatto di monitoraggio:** No

**Tipo di collegamento:** Morsetto a vite

**Interruttore di riscaldamento:** No

**Interruttore della lavatrice:** No

**Larghezza dell'apparecchio:** 44,70 mm

**Altezza dell'apparecchio:** 49,10 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 39,70 mm

**Profondità di incasso:** 36,00 mm

**Compatibile con Apple HomeKit:** No

**Compatibile con Google Assistant:** No

**Compatibile con Amazon Alexa:** No

**Supporto disponibile IFTTT:** No

## Imballi



8007352723153




8007352723160



8007352723177

**Qtà** 1 NR**Dim** 5,2x4,3x5,6 [cm]**Peso** 43,44 [g]**Qtà** 20 NR**Dim** 23x11x12,4 [cm]**Peso** 964,9 [g]**Qtà** 120 NR**Dim** 35x25x27,5 [cm]**Peso** 6.125,4 [g]

## Potrebbe interessarti anche

00943.W - Unità LED  
Linea 110-250V bianco31000.2B - Tasto 2M  
allineato bianco31000.2C - Tasto 2M  
allineato canapa31000.2G - Tasto 2M  
allineato nero31000A.2B - Tasto 2M  
assiale bianco31000A.2C - Tasto 2M  
assiale canapa31000A.2G - Tasto 2M  
assiale nero31000S.2B - Tasto 2M  
fascio luce verticale  
bianco31000S.2C - Tasto 2M  
fascio luce verticale  
canapa31000S.2G - Tasto 2M  
fascio luce verticale nero

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).