



## LINEA: Interruttore 2P 20AX basculante canapa

**30016.C**

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Dispositivi

### Interruttore 2P 20AX basculante canapa


Interruttore 2P 20 AX 250 V~, illuminabile, canapa. Max 250 W  
per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

### Stato prodotto


3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine



50 NR

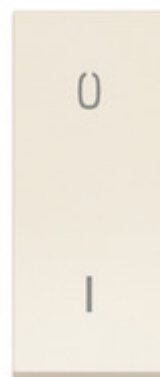


## Disegni



Vista ingombri

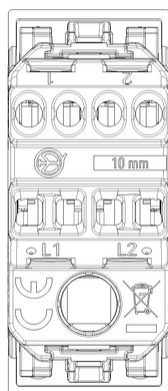

Vista posteriore

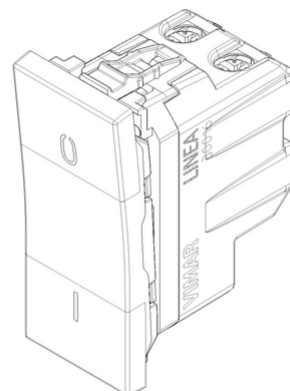

Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 13. Marchio SNI-MGI Indonesia
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Comando per impianti

**Tipo funzionamento:** Interruttore 2xunipolare

**Tipo di comando:** Bascula/tasto

**Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici

**Numero moduli da frutto:** 1

**Interruttore a tasto:** Sì

**Numero di bascule di azionamento:** 1

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Tipo di fissaggio:** Bloccare in posizione

**Con piastra di montaggio:** No

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Senza alogeni:** Sì

**Trattamento antibatterico:** No

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Opaco

**Colore:** Beige

**Codice RAL (simile):** 7032

**Casella di testo/superficie di marcatura:** No

**Illuminazione:** Opzionale

**Funzione di illuminazione:** Controllo e orientamento

**Tipo di illuminazione:** LED sostituibile

**Adatto per classe di protezione (IP):** IP40

**Resistenza agli urti:** Altro

**Tensione nominale:** 250 V

**Corrente nominale:** 20,00 A

**Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:** 20

**Contatto di monitoraggio:** No

**Tipo di collegamento:** Morsetto a vite

**Interruttore di riscaldamento:** No

**Interruttore della lavatrice:** Sì

**Larghezza dell'apparecchio:** 22,30 mm

**Altezza dell'apparecchio:** 52,80 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 38,70 mm

**Profondità di incasso:** 30,40 mm

**Compatibile con Apple HomeKit:** No

**Compatibile con Google Assistant:** No

**Compatibile con Amazon Alexa:** No

**Supporto disponibile IFTTT:** No

## Imballi



8007352690363

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 4,6x2,7x5,6 [cm]  
**Peso** 34,6 [g]



8007352690370

**Qtà** 50 NR  
**Dim** 25,7x14,8x12,8 [cm]  
**Peso** 1.854 [g]



8007352690387

**Qtà** 300 NR  
**Dim** 45,5x27x27 [cm]  
**Peso** 11.555 [g]

## Potrebbe interessarti anche



00936.250.W - Unità  
segnal. LED 250V 0,35W  
bianco

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).