



## LINEA: Dimmer univers. stand alone 230V canapa

---

### 30135.C

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Dispositivi

#### Dimmer univers. stand alone 230V canapa

Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, canapa



#### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


#### Q.tà minima ordine

1 NR


## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Full \(973 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Light \(1019 kb\)](#)


## Disegni

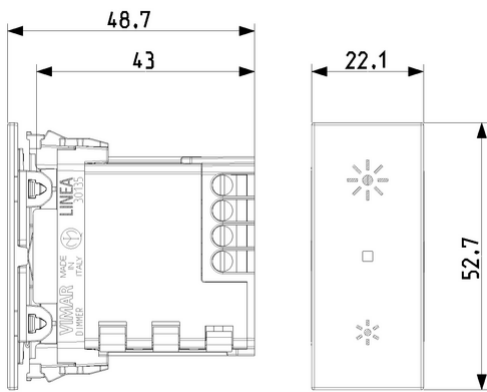

Vista ingombri

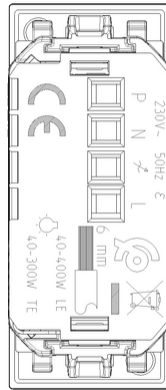

Vista posteriore

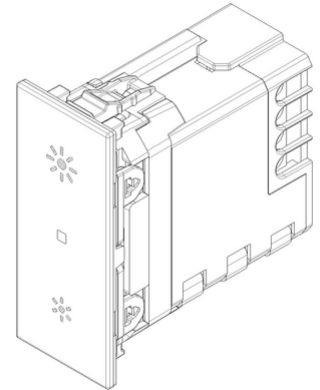

Vista 3D

## Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Dimmer

**Composizione:** Dispositivo modulare per interruttori domestici

**Tipo di comando:** Push button

**Numero moduli da frutto:** 1

**Controllo App tramite Bluetooth:** No

**cut-on: inizio fase (leading):** Sì

**cut-off: fine fase (trailing):** Sì

**Dimmer di serie:** Sì

**Tipo di carico:** Universale e LED retrofit

**Ingresso stazione secondaria:** Sì

**Memoria dei valori di luminosità:** Sì

**Utilizzabile con tasto:** Sì

**Utilizzabile con segnalatore di movimento:** No

**Utilizzabile con segnalatore di presenza:** No

**Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:** No

**Utilizzabile con tasto radio:** No

**Utilizzabile con tasto IR:** No

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Tipo di fissaggio:** Fissaggio a clic

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Senza alogeni:** Sì

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Opaco

**Colore:** Beige

**Codice RAL (simile):** 7032

**Trasparente:** No

**Adatto per classe di protezione (IP):** IP40

**Tensione nominale:** 230,00 - 230,01 V

**Frequenza:** 50,00 - 50,01 HZ

**Tensione di comando:** 230,00 - 230,01 V

**Potenza nominale carico resistivo:** 40 - 400 W

**Potenza nominale carico induttivo:** 40 - 300 VA

**Potenza nominale carico capacitivo:** 40 - 300 VA

**Max. commutazione del LED di alimentazione:** 200 W

**Tipo di collegamento:** Morsetto a vite

**Sezione del filo:** 0,00 - 250,00 mm<sup>2</sup>

**Larghezza dell'apparecchio:** 22,20 mm

**Altezza dell'apparecchio:** 52,70 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 48,70 mm

**Compatibile con Apple HomeKit:** No

**Compatibile con Google Assistant:** No

**Compatibile con Amazon Alexa:** No

**Supporto disponibile IFTTT:** No

## Imballi



8007352713680

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 6x4,5x5,4 [cm]  
**Peso** 48,78 [g]



8007352713697

**Qtà** 10 NR  
**Dim** 23,5x12,5x6,5 [cm]  
**Peso** 487,8 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).