



## LINEA: Presa 2P+T 10A P11 bianco

**30201.B**

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Dispositivi

### Presa 2P+T 10A P11 bianco

Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11,  
bianco







### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

50 NR

## Disegni

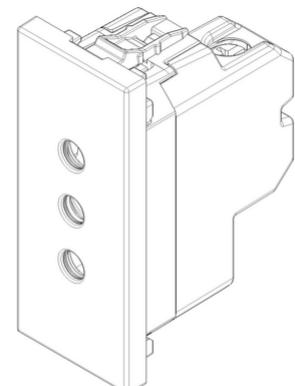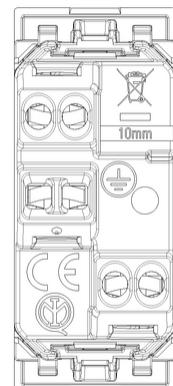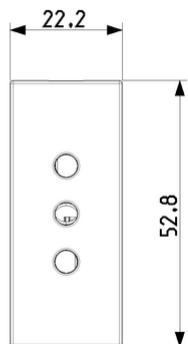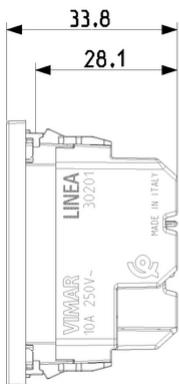

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Presa di corrente

**Tipologia:** Tipo italiano P11

**Numero di contatti attivi (tondo):** 0

**Numero di contatti attivi (piatto):** 0

**Numero di contatti attivi (quadrato):** 0

**Con lampada di segnalazione:** No

**Numero di porte USB-A:** 0

**Numero di porte USB-C:** 0

**Numero di prese:** 1

**Numero moduli da frutto:** 1

**Numero di prese commutabili:** 0

**Numero di fasi:** 1

**Stampa/marcatura:** Altro

**Tipo di collegamento:** Morsetto a vite

**Con coperchio a cerniera:** No

**Con protezione dal contatto incrementata:** Sì

**Casella di testo/superficie di marcatura:** No

**Colore:** Bianco

**Codice RAL (simile):** 9016

**Colore metallizzato:** No

**Trasparente:** No

**Bloccabile:** No

**Meccanismo di espulsione:** No

**Montaggio isolato:** No

**Con illuminazione funzionale:** No

**Con illuminazione di orientamento:** No

**Sovratensore:** No

<b>Protezione da corrente di guasto:</b> No	<b>Con fusibile per correnti deboli:</b> No
	<b>Alimentazione elettrica speciale:</b> Senza
	<b>Tipo di montaggio:</b> Incassato
	<b>Tipo di fissaggio:</b> Fissaggio a scatto
	<b>Materiale:</b> Plastica
	<b>Qualità del materiale:</b> Materiale termoplastico
	<b>Senza alogenzi:</b> Sì
	<b>Protezione della superficie:</b> Non trattato
	<b>Tipo superficie:</b> Opaco
	<b>Trattamento antibatterico:</b> No
	<b>Con funzione loop:</b> No
	<b>Con interruttore on/off:</b> No
	<b>Inserto centrale ruotato:</b> No
	<b>Corrente nominale:</b> 10 A
	<b>Tensione nominale:</b> 250 V
	<b>Frequenza:</b> 50,00 - 60,00 HZ
	<b>Corrente di guasto nominale:</b> 0 mA
	<b>Adatto per classe di protezione (IP):</b> IP20
	<b>Resistenza agli urti:</b> Altro
	<b>Larghezza dell'apparecchio:</b> 22,30 mm
	<b>Altezza dell'apparecchio:</b> 52,80 mm
	<b>Profondità dell'apparecchio:</b> 33,80 mm
	<b>Compatibile con Apple HomeKit:</b> No
	<b>Compatibile con Amazon Alexa:</b> No
	<b>Compatibile con Google Assistant:</b> No
	<b>Supporto disponibile IFTTT:</b> No
	<b>Con ripetitore di segnale Wi-Fi:</b> No
	<b>Con altoparlante bluetooth integrato:</b> No
	<b>Per condizioni severe (secondo VDE):</b> No

## Imballi



8007352676060

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 3,6x2,7x5,6 [cm]  
**Peso** 31,89 [g]



8007352676077

**Qtà** 50 NR  
**Dim** 20,1x14,8x12,8 [cm]  
**Peso** 1.726 [g]



8007352676084

**Qtà** 300 NR  
**Dim** 47x22x27,5 [cm]  
**Peso** 10.754 [g]



8007352749979

**Qtà** 6.300 NR  
**Dim** 120x80x105 [cm]  
**Peso** 225.829,8 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).