



## LINEA: Presa SICURY 2P+T 16A DE + coper. bianco

**30208.CB**

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Dispositivi

### **Presa SICURY 2P+T 16A DE + coper. bianco**

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco con coperchio, illuminabile, bianco - 2 moduli







### **Stato prodotto**

3 - Prod. gestito

### **Q.tà minima ordine**

20 NR

## **Disegni**

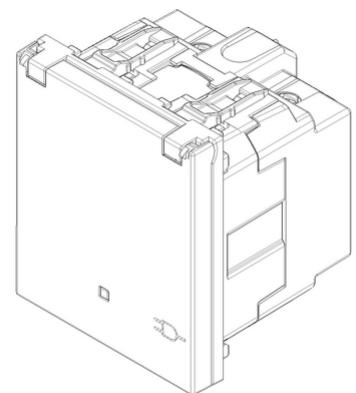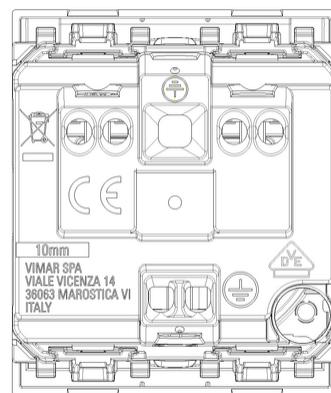

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

## **Marchi**

- **00. Marcatura CE - UE**
- **00. Marcatura CE - UE**
- **09. Marchio VDE - Germania ([download](#))**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Presa di corrente

**Tipologia:** Presa di corrente con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

**Conduttore neutro a connessione:** No

**Contatto di protezione:** Morsetti di messa a terra

**Numero di contatti attivi (tondo):** 2

**Numero di contatti attivi (piatto):** 0

**Numero di contatti attivi (quadrato):** 0

**Con lampada di segnalazione:** No

**Numero di porte USB-A:** 0

**Numero di porte USB-C:** 0

**Temperatura max. corrente nominale**

**dell'alimentatore USB:** 0 A

**Numero di prese:** 1

**Numero moduli da frutto:** 2

**Numero di prese commutabili:** 0

**Numero di fasi:** 1

**Stampa/marcatura:** Senza

**Tipo di collegamento:** Morsetto a vite

**Con coperchio a cerniera:** Sì

**Con protezione dal contatto incrementata:** Sì

**Casella di testo/superficie di marcatura:** No

**Colore:** Bianco

**Codice RAL (simile):** 9016

**Colore metallizzato:** No

**Trasparente:** No

**Bloccabile:** No

**Meccanismo di espulsione:** No

**Montaggio isolato:** Sì

**Con illuminazione funzionale:** Sì

**Con illuminazione di orientamento:** No

**Sovratensore:** No

**Protezione da corrente di guasto:** No

**Con fusibile per correnti deboli:** No

**Alimentazione elettrica speciale:** Senza

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Tipo di fissaggio:** Fissaggio a scatto

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Senza alogenzi:** Sì

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Opaco

**Trattamento antibatterico:** No

**Con funzione loop:** Sì

**Numero di passaggi:** 1

**Con interruttore on/off:** No

**Colore dell'operatore di commutazione:** Altro

**Inserto centrale ruotato:** No

**Corrente nominale:** 16 A

**Tensione nominale:** 250 V

**Frequenza:** 50,00 - 60,00 HZ

**Corrente di guasto nominale:** 0 mA

**Adatto per classe di protezione (IP):** IP20

**Resistenza agli urti:** Altro

**Larghezza dell'apparecchio:** 44,70 mm

**Altezza dell'apparecchio:** 52,80 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 42,70 mm

**Min. profondità della presa per apparecchi:**  
38,00 mm

**Compatibile con Apple HomeKit:** No

**Compatibile con Amazon Alexa:** No

**Compatibile con Google Assistant:** No

**Supporto disponibile IFTTT:** No

**Con ripetitore di segnale Wi-Fi:** No

**Con altoparlante bluetooth integrato:** No

**Per condizioni severe (secondo VDE):** No

**Conforme UK building regulations Part M:** No

## Imballi



8007352744721



8007352744738



8007352744745

**Qtà** 1 NR

**Dim** 5,6x4,7x5 [cm]

**Peso** 54,6 [g]

**Qtà** 10 NR

**Dim** 25,1x12,5x6 [cm]

**Peso** 622,8 [g]

**Qtà** 140 NR

**Dim** 45,5x27x27 [cm]

**Peso** 9.132 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).