



## LINEA: Presa 2P+T 16A universale + USB C bianco

### 30210.USBB

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Dispositivi

#### Presa 2P+T 16A universale + USB C bianco

Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, alimentatore USB 15 W 3 A 5 V con 1 uscita tipo C per dispositivi elettronici, bianco - 2 moduli

- Dispositivo su 2 moduli in grado di ricaricare contemporaneamente 2 dispositivi, grazie alla presa universale e alla presa USB di tipo C a 3A



#### Stato prodotto

3 - Prod. gestito


#### Q.tà minima ordine

1 NR


## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni multilingua Light (496 kb)
- Foglio istruzioni multilingua Full (819 kb)


## Disegni



Vista ingombri

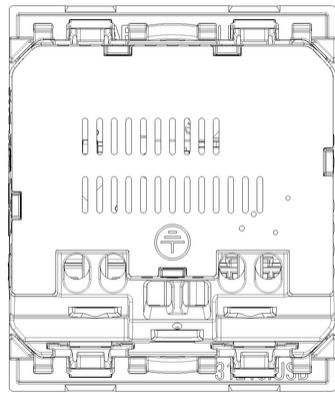

Vista posteriore

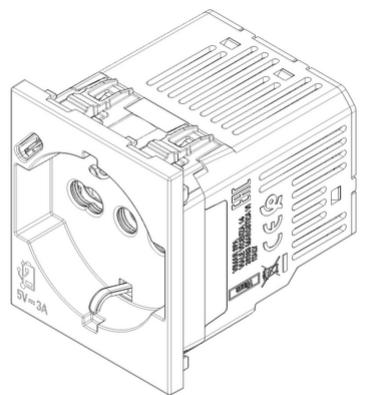

Vista 3D

## Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **03. Marchio CSv-IMQ - Italia ([download](#))**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

## Dati tecnici

**Gruppo:** Dispositivi di commutazione domestici

**Classe:** Presa di corrente

**Tipologia:** Altro

**Numero di contatti attivi (tondo):** 0

**Numero di contatti attivi (piatto):** 0

**Con lampada di segnalazione:** No

**Numero di prese:** 1

**Numero moduli da frutto:** 2

**Numero di prese commutabili:** 0

**Numero di fasi:** 1

**Stampa/marcatura:** Altro

**Tipo di collegamento:** Morsetto a vite

**Con coperchio a cerniera:** No

**Con protezione dal contatto incrementata:** Sì

**Casella di testo/superficie di marcatura:** No

**Colore:** Bianco

**Codice RAL (simile):** 9016

**Colore metallizzato:** No

**Trasparente:** No

**Bloccabile:** No

**Meccanismo di espulsione:** No

**Montaggio isolato:** No

**Con illuminazione funzionale:** No

**Con illuminazione di orientamento:** No

**Sovratensore:** No

**Protezione da corrente di guasto:** No

**Con fusibile per correnti deboli:** No

**Alimentazione elettrica speciale:** Senza

**Tipo di montaggio:** Incassato

**Tipo di fissaggio:** Fissaggio a scatto

**Materiale:** Plastica

**Qualità del materiale:** Materiale termoplastico

**Senza alogenri:** Sì

**Protezione della superficie:** Non trattato

**Tipo superficie:** Opaco

**Trattamento antibatterico:** No

**Con funzione loop:** No

**Con interruttore on/off:** No

**Inserto centrale ruotato:** No

**Corrente nominale:** 16 A

**Tensione nominale:** 250 V

**Frequenza:** 50,00 - 60,00 HZ

**Corrente di guasto nominale:** 0 mA

**Adatto per classe di protezione (IP):** IP20

**Larghezza dell'apparecchio:** 44,80 mm

**Altezza dell'apparecchio:** 52,80 mm

**Profondità dell'apparecchio:** 52,40 mm

**Compatibile con Apple HomeKit:** No

**Compatibile con Amazon Alexa:** No

**Compatibile con Google Assistant:** No

**Supporto disponibile IFTTT:** No

**Per condizioni severe (secondo VDE):** No

## Imballi



8007352710214

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 6x5,4x5,2 [cm]  
**Peso** 83 [g]



8007352769434

**Qtà** 60 NR  
**Dim** 37,5x30x13,5 [cm]  
**Peso** 5.340 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).