




LINEA: Lampada emergenza aus comandabile LED 1M

30398

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Dispositivi

Lampada emergenza aus comandabile LED 1M

Lampada di emergenza ausiliaria e segnapasso comandabile, LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz, utilizzabile anche come luce di cortesia o segnapasso comandata da un interruttore esterno, batteria ricaricabile non sostituibile al Li-ion, autonomia 2,5 ore, neutro

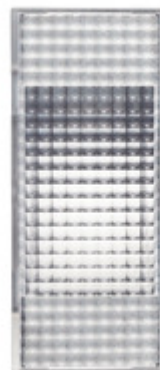

- Possibilità di utilizzo anche come luce di cortesia, pilotata sia da crepuscolare (sensore IR) che da un interruttore
- Estetica a filo senza adattatore o cornice
- Illuminazione su tutta la superficie della torcia, senza abbagliare, con il massimo comfort grazie alla tonalità calda della luce
- Autonomia della batteria ai massimi livelli: 2.5h a luminosità costante, tecnologia agli Li Ion garantisce lunga vita del prodotto

Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR



Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(589 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(1153 kb\)](#)


Disegni



Vista ingombri

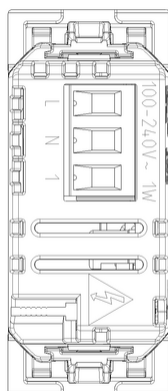

Vista posteriore

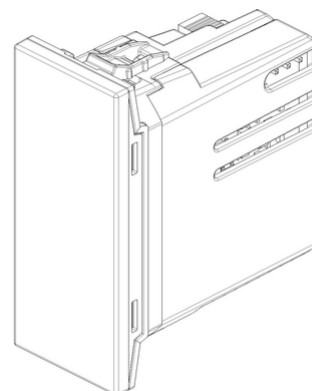

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Apparecchi di Illuminazione

Classe: Apparecchi di illuminazione di emergenza

Tipo di montaggio: Incasso

Funzione: Illuminazione uscita di sicurezza

Adatto per tipo di marcatura: Altro

Con pittogramma: No

Commutazione a distanza: Sì

Con telecomando/comando remoto: No

Tecnologia batteria: Ioni di litio

Tipo lampada: LED non sostituibile

Con lampada inclusa: Sì

Adatto a numero di sorgenti luminose: 1

Porta lampada: Altro

Numero di teste lampada: 1

Materiale del corpo: Plastica

Colore del corpo: Neutro

Materiale della copertura: Senza copertura

Tipo di tensione di alimentazione: AC

Tensione nominale: 100,00 - 240,00 V

Tipo cablaggio: Non necessario

Alimentatore intercambiabile: No

Diffusore luce: Altro

Grado di protezione (IP): IP40

Grado di protezione (NEMA): Altro

Classe di protezione secondo IEC 61140: II

Potenza totale: 1,00 W

Durata funzionamento nominale: 250,00 - 251,00 h

Larghezza: 22,20 mm

Altezza/profondità: 44,30 mm

Lunghezza: 52,80 mm

Diametro esterno: 0 mm

Larghezza di montaggio: 22,20 mm

Altezza/Profondità di inserimento: 38,60 mm

Lunghezza di montaggio: 52,80 mm

Diametro foro montaggio ad incasso: 0 mm

Tipo di cablaggio: Terminale

Numero di poli: 0

Sezione del conduttore: 250,00 mm²

Tipo di collegamento: Raccordo a vite

Imballi



8007352704817

Qtà 1 NR
Dim 6x5,4x5,2 [cm]
Peso 43,2 [g]



8007352704824

Qtà 10 NR
Dim 23,5x12,5x6,5 [cm]
Peso 510,2 [g]



8007352713307

Qtà 90 NR
Dim 37,5x30x21 [cm]
Peso 5.000 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).