



LINEA: Termostato rotella 100-240V 2M bianco

30440.B

Serie civili / Serie civili tradizionali / LINEA / Dispositivi

Termostato rotella 100-240V 2M bianco

Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con placca, bianco - 2 moduli

- Semplice da programmare
- Adatto a tutti i sistemi di riscaldamento o raffrescamento
- Massima semplicità grazie alla grande manopola
- I tasti rapidi permettono un'interazione veloce

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine





1 NR



Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(625 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(1848 kb\)](#)

Disegni

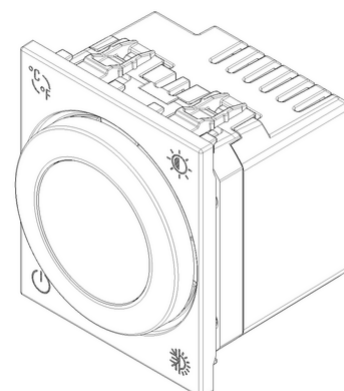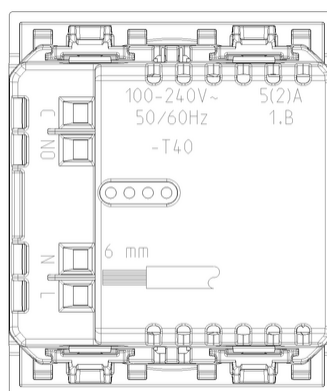

Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 00. Marcatura CE - UE

- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Attrezzatura ricettiva e di processo

Classe: Termostato/regolatore di temperatura ambiente

Tipologia: On/off

Tipo di alimentazione elettrica: 230 V AC

Collegamento: 2 fili

Con ricevitore: No

Intervallo di misura: 0 - 40 °C

Sensore esterno: No

Riscontro termico: Parallelo

Caratteristiche di comando: Altro

Adatto per il riscaldamento: Sì

Numero di uscite riscaldamento: 1

Adatto per raffrescamento: Sì

Numero di uscite raffreddamento: 1

Valore differenziale: 0,30 - 0,31 K

Differenza regolabile: No

Temperatura leggibile: Sì

Con indicatore di livello rumore: No

Versione rilevatore/sonda: Sensore di resistenza

Tipo di montaggio: Incassato

Numero moduli da frutto: 2

Con display: Sì

Comando: Girevole

Con circuito di acqua potabile: No

Esecuzione del contatto: Contatto normalmente aperto (NO)

Tensione max. dei contatti: 230 V

Max. carico di contatto: 5 A

Grado di protezione (IP): IP20

Grado di protezione (NEMA): Altro

Antideflagrante: No

Colore: Bianco

Numero RAL: 9016

Altezza: 52,80 mm

Larghezza: 44,80 mm

Profondità: 41,70 mm

Diametro: 0,00 mm

Classe del termostato: I

Compatibile con Apple HomeKit: No

Compatibile con Google Assistant: No

Compatibile con Amazon Alexa: No

Supporto disponibile IFTTT: No

Imballi



8007352695917

Qtà 1 NR
Dim 6x5,4x5,2 [cm]
Peso 69,2 [g]



8007352695924

Qtà 10 NR
Dim 28,1x13,1x6 [cm]
Peso 780,2 [g]



8007352695931

Qtà 120 NR
Dim 40x30x27 [cm]
Peso 9.839 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).